

# *intercable*

## NARZĘDZIA DLA PROFESJONALISTÓW



### CIĘCIE I PRASOWANIE

## MECHANICZNE NARZĘDZIA TNĄCE



## Nożyczki dla elektryków

- Ergonomiczne i bardzo wytrzymałe
- Wysoka wydajność cięcia
- Precyzyjny i wytrzymały zawias

| Opis            | Nr zam.       | Ostrze | Długość |
|-----------------|---------------|--------|---------|
| Nożyczki z etui | <b>1601 3</b> | proste | 140 mm  |

*Uwaga: nie nadają się do pracy pod napięciem*

## Nożyczki dla elektryków, do cięcia i zagniatania 2K

- Do cięcia przewodów Cu/Al do 50 mm<sup>2</sup>
- Szczelina do zagniatania końcówek tulejkowych od 0,5 do 4 mm<sup>2</sup>
- Ergonomiczne i bardzo wytrzymałe
- Precyzyjny i wytrzymały zawias
- Dwukomponentowy uchwyt

| Opis            | Nr zam.         | Ostrze | Długość |
|-----------------|-----------------|--------|---------|
| Nożyczki z etui | <b>16020-F1</b> | proste | 160 mm  |

*Uwaga: nie nadają się do pracy pod napięciem*



## CIĘCIE MECHANICZNE



✓ NADAJE SIĘ DO PRACY POD NAPIĘCIEM

### Uniwersalny nóż z ruchomą osłoną

- Izolowany do 1000V
- Z wymiennym ostrzem standardowym (grubość 0,65mm)
- Wykonany z materiału odpornego na wstrząsy

| Opis              | Nr zam.       | Ostrze         | Długość |
|-------------------|---------------|----------------|---------|
| Nóż kablowy       | <b>AV3910</b> | wymienne 50 mm | 185 mm  |
| ↳ Ostrze zapasowe | <b>AV3911</b> | -              | 50 mm   |



✓ NADAJĄ SIĘ DO PRACY POD NAPIĘCIEM

### Izolowane nożyce dla elektryków

- Nastawny zawias śrubowy
- Wysoka wydajność cięcia
- Oksydowana i polerowana powierzchnia
- Dwukomponentowy uchwyt

| Opis                   | Nr zam.       | Długość | Waga  |
|------------------------|---------------|---------|-------|
| Iz. nożyce dla elektr. | <b>1603 1</b> | 180 mm  | 100 g |



✓ NADAJĄ SIĘ DO PRACY POD NAPIĘCIEM

### Szczypce do cięcia bocznego 2K

- Bardzo płaska konstrukcja z kutego metalu
- Do cięcia twardych i miękkich przewodów
- Ostrza hartowane indukcyjnie
- Wysoka wydajność cięcia
- Dwukomponentowa, izolowana, trwała rękojeść

| Opis                      | Nr zam.         | Długość | Waga  |
|---------------------------|-----------------|---------|-------|
| Szcz. do cięcia boczn. 2K | <b>1102 160</b> | 160 mm  | 208 g |



✓ NADAJĄ SIĘ DO PRACY POD NAPIĘCIEM

### Szczypce do cięcia kabli D17

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| ZAKRES ZASTOSOWAŃ       | max. 50 mm <sup>2</sup> |
| SUGEROWANE ZASTOSOWANIE | Cu i Al                 |

- Wysoka wydajność cięcia dla najmniejszych średnic
- Nastawny zawias śrubowy
- Specjalna stal narzędziowa z chromowanym wykończeniem
- Uchwyty z trwałego, dwukomponentowego materiału
- Rozwarcie szczęk: 17 mm

| Opis                  | Nr zam.         | Długość | Waga  |
|-----------------------|-----------------|---------|-------|
| Sz. do cięcia kab.D17 | <b>1602 160</b> | 160 mm  | 218 g |



## CIĘCIE MECHANICZNE



✓ NADAJĄ SIĘ DO PRACY POD NAPIĘCIEM

## Szczypce do cięcia kabli D22

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| ZAKRES ZASTOSOWAŃ       | ø 25 mm / 80 mm <sup>2</sup> |
| SUGEROWANE ZASTOSOWANIE | Cu i Al                      |

- Dwuetapowe cięcie do średnicy 25 mm
- Wysoka wydajność cięcia
- Łatwe i dokładne cięcie jedną ręką
- Nastawny zawias śrubowy
- Specjalna stal z chromowanym wykończeniem
- Uchwyty z trwałego, dwukomponentowego materiału

| Opis                 | Nr zam.         | Długość | Waga  |
|----------------------|-----------------|---------|-------|
| Szcz. do cięcia kab. | <b>1602 200</b> | 200 mm  | 345 g |



✓ NADAJĄ SIĘ DO PRACY POD NAPIĘCIEM

## Izolowane Nożyce Grzechotkowe D32/D54

|                         |                             |                             |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NR ZAM. 160...          | ...5 032                    | ...7 054 / ...5 054         |
| ZAKRES ZASTOSOWAŃ       | ø 32 mm/260 mm <sup>2</sup> | ø 54 mm/480 mm <sup>2</sup> |
| SUGEROWANE ZASTOSOWANIE | Cu i AL                     |                             |

- Precyzyjny mechanizm zapadkowy umożliwia cięcie jedną ręką kabli Cu i Al bez pozostawiania ostrych krawędzi
- Opatentowany dwustopniowy mechanizm wymaga mniejszej ilości ruchów na cięcie
- Mechanizm zwalniający w łatwy sposób otwiera ostrza w każdej pozycji (umożliwia zdjęcie nożyc z kabla nawet przed ukończeniem cięcia)
- Wytrzymałe ostrza ze stali hartowanej długo zachowują ostrość
- Pewne i wygodne uchwyty z ochroną rąk, izolowane do 1000V
- Zapięcie uchwytów zapewnia łatwy transport i przechowywanie

| Opis                    | Nr zam.         | Długość | Waga  |
|-------------------------|-----------------|---------|-------|
| Nożyce grz. D32         | <b>1605 032</b> | 265 mm  | 650 g |
| Nożyce grz. D54 krótkie | <b>1607 054</b> | 285 mm  | 800 g |
| Nożyce grz. D54 długie  | <b>1605 054</b> | 320 mm  | 900 g |



## Nożyce Grzechotkowe D54

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| ZAKRES ZASTOSOWAŃ       | ø 54 mm / 480 mm <sup>2</sup> |
| SUGEROWANE ZASTOSOWANIE | Cu i Al                       |

- Charakterystyka jak 1605 054 (powyżej) oprócz izolacji 1000 V

| Opis                   | Nr zam.         | Nr zam. | Waga  |
|------------------------|-----------------|---------|-------|
| Nożyce grz. D54 długie | <b>1606 054</b> | 320 mm  | 900 g |

**Uwaga: nie nadają się do pracy pod napięciem**

## CIĘCIE MECHANICZNE



1000V  
EN/IEC60900:2004

✓ NADAJĄ SIĘ DO PRACY POD NAPIĘCIEM

### Izolowane Nożyce Grzechotkowe

| NR ZAM. 2515...         | ... 22                      | ... 25                       |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| ZAKRES ZASTOSOWAŃ       | ø 62 mm/840 mm <sup>2</sup> | ø 80 mm/1000 mm <sup>2</sup> |
| SUGEROWANE ZASTOSOWANIE | Cu i Al                     |                              |

- Mocne, dwuręczne nożyce
- Podwójna grzechotka z mocnym uzębieniem
- Do cięcia jedno i wielożyłowych kabli z miedzi i aluminium
- Nadają się też do cięcia kabli zbrojonych cienką taśmą stalową (nie nadają się do drutów stalowych)
- Uchwyty zatapiane w wielowarstwowej izolacji

| Opis                  | Nr zam.        | Długość | Waga   |
|-----------------------|----------------|---------|--------|
| Nożyce grzech. ø 62mm | <b>2515 22</b> | 420 mm  | 2200 g |
| Nożyce grzech. ø 80mm | <b>2515 25</b> | 550 mm  | 3150 g |



1000V  
EN/IEC60900:2004

✓ NADAJĄ SIĘ DO PRACY POD NAPIĘCIEM

### Nożyce Grzechotkowe ACSR (Al/AFL) D32

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| ZAKRES ZASTOSOWAŃ       | ø 32 mm / 240 mm <sup>2</sup> |
| SUGEROWANE ZASTOSOWANIE | ACSR (Aluminium/Stal)         |

- Wymienne wkładki tnące
- Wysoka wydajność cięcia
- Małe rozwarście uchwytów (niski nakład siły) umożliwia pracę jedną ręką

| Opis                   | Nr zam.         | Długość | Waga   |
|------------------------|-----------------|---------|--------|
| Nożyce grzech. ACSR 32 | <b>1608 032</b> | 346 mm  | 1400 g |



Nr zam. 1623 032



1000V  
EN/IEC60900:2004

✓ NADAJĄ SIĘ DO PRACY POD NAPIĘCIEM

### Nożyce Grzechotkowe D32

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| ZAKRES ZASTOSOWAŃ       | ø 32 mm / 240 mm <sup>2</sup> |
| SUGEROWANE ZASTOSOWANIE | Cu i Al                       |

- Komfortowa praca jedną ręką
- Nieklinujące się ostrza
- Cięcie może być przerwane w dowolnym momencie
- Profesjonalna izolacja wielowarstwowa
- Ostrza otwierane za pomocą dźwigni sprężynowej

| Opis                 | Nr zam.         | Długość | Waga   |
|----------------------|-----------------|---------|--------|
| Nożyce grzechotkowe  | <b>1621 032</b> | 315 mm  | 1200 g |
| Nożyce grzech. izol. | <b>1623 032</b> | 315 mm  | 1300 g |

## CIĘCIE MECHANICZNE


## Szczypce do Cięcia Kabli z Uchwytami Teleskopowymi

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| ZAKRES ZASTOSOWAŃ       | 185 mm <sup>2</sup> |
| ROZWARCIE SZCZĘK        | 28 mm               |
| SUGEROWANE ZASTOSOWANIE | Cu i Al             |

- Do sprawnego cięcia przewodów miedzianych i aluminium
- Wymienna głowica tnąca
- Wysokiej jakości ostrza gwarantują sprawne i łatwe cięcie
- Tylko do kabli miedzianych i aluminium
- Rękojeści z izolacją wielowarstwową

| Opis               | Nr zam.        | Długość      | Waga   |
|--------------------|----------------|--------------|--------|
| Szczypce do cięcia | <b>2532 60</b> | 350 - 500 mm | 2000 g |
| ↳ Ostrza zapasowe  | <b>2537 60</b> | -            | 300 g  |

**Uwaga:** nie nadają się do pracy pod napięciem

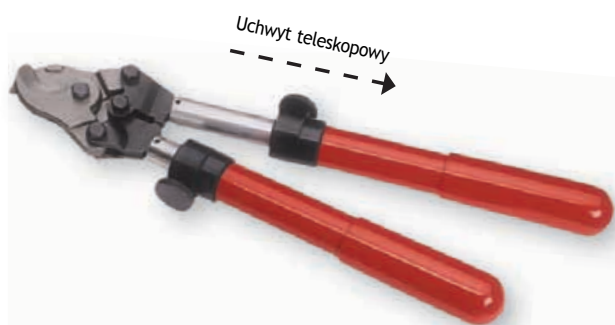

## Szczypce do Cięcia Kabli

|                         |                     |                     |                     |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| NR ZAM. 2773...         | ... 46              | ... 61              | ... 80              |
| ROZWARCIE SZCZĘK        | 30 mm               | 35 mm               | 60 mm               |
| ZAKRES ZASTOSOWAŃ       | 120 mm <sup>2</sup> | 180 mm <sup>2</sup> | 500 mm <sup>2</sup> |
| SUGEROWANE ZASTOSOWANIE | Cu i Al             |                     |                     |

- Głowica tnąca ze stali hartowanej w oleju
- Ostre jak brzytwa ostrza gwarantują sprawne i łatwe cięcie
- Dźwignie z metali lekkich
- Profesjonalna izolacja wielowarstwową

| Opis              | Nr zam.        | Długość | Waga   |
|-------------------|----------------|---------|--------|
| Szczypce          | <b>2773 46</b> | 460 mm  | 1430 g |
| ↳ Ostrza zapasowe | <b>2779 46</b> |         | 640 g  |
| Szczypce          | <b>2773 61</b> | 600 mm  | 2070 g |
| ↳ Ostrza zapasowe | <b>2779 61</b> |         | 660 g  |
| Szczypce          | <b>2773 80</b> | 800 mm  | 3800 g |
| ↳ Ostrza zapasowe | <b>2779 80</b> |         | 1140 g |



1000V  
EN IEC 60900:2004

✓ NADAJĄ SIĘ DO PRACY POD NAPIĘCIEM

## CIĘCIE MECHANICZNE

### Szczypce do Cięcia Linek Stalowych



| NR ZAM. 277...                   | ...4 46                 | ...3 60             |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| ROZWARCIE SZCZĘK                 | 10 mm                   | 20 mm               |
| ZAKRES ZASTOSOWAŃ - CU / AL      | 95 mm <sup>2</sup>      | 150 mm <sup>2</sup> |
| ZAKRES ZASTOSOWAŃ - STAL (LINKA) | ø 10 mm                 | ø 14 mm             |
| ZAKRES ZASTOSOWAŃ - STAL (DRUT)  | ø 7 mm                  | ø 9 mm              |
| SUGEROWANE ZASTOSOWANIE          | Miedź, aluminium i stal |                     |

- Wymienna głowica tnąca
- Głowica tnąca ze specjalnej stali stopowej
- Ostrza do najtwardszych drutów stalowych
- Uchwyty z lekkiego metalu
- Profesjonalna izolacja wielowarstwowa



✓ NADAJĄ SIĘ DO PRACY POD NAPIĘCIEM

| Opis              | Nr zam.        | Długość | Waga   |
|-------------------|----------------|---------|--------|
| Szczypce          | <b>2774 46</b> | 460 mm  | 1340 g |
| ↳ Ostrza zapasowe | <b>2778 46</b> |         | 475 g  |
| Szczypce          | <b>2773 60</b> | 600 mm  | 2710 g |
| ↳ Ostrza zapasowe | <b>2778 60</b> |         | 910 g  |

### Izolowane Szczypce do Cięcia Prętów



| NR ZAM. 2752...         | ... 46               | ... 61 | ... 76 | ... 91 | ... 95 |
|-------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| ZAKRES ZASTOSOWAŃ ø     | 7 mm                 | 9 mm   | 11 mm  | 13 mm  | 15 mm  |
| SUGEROWANE ZASTOSOWANIE | Stalowe liny / pręty |        |        |        |        |

- Ostrze ze stali chromowo wanadowej
- Stal hartowana
- Mimośrodowa regulacja
- Profesjonalna izolacja wielowarstwowa



✓ NADAJĄ SIĘ DO PRACY POD NAPIĘCIEM

| Opis              | Nr zam.        | Długość | Waga   |
|-------------------|----------------|---------|--------|
| Szczypce          | <b>2752 46</b> | 460 mm  | 1400 g |
| ↳ Ostrza zapasowe | <b>2750 47</b> |         | 1400 g |
| Szczypce          | <b>2752 61</b> | 610 mm  | 2500 g |
| ↳ Ostrza zapasowe | <b>2750 62</b> |         | 1600 g |
| Szczypce          | <b>2752 76</b> | 760 mm  | 4500 g |
| ↳ Ostrza zapasowe | <b>2750 77</b> |         | 1800 g |
| Szczypce          | <b>2752 91</b> | 910 mm  | 6300 g |
| ↳ Ostrza zapasowe | <b>2750 92</b> |         | 1800 g |
| Szczypce          | <b>2752 95</b> | 1060 mm | 8000 g |
| ↳ Ostrza zapasowe | <b>2751 07</b> |         | 2000 g |

## PIŁY



## Piła do Metalu

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| SZEROKOŚĆ BRZESZCZOTU | 5 mm    |
| GRUBOŚĆ BRZESZCZOTU   | 0,80 mm |

- Wykonane z blachy stalowej 10 x 5 mm, ocynkowane
- Brzeszczot 148 mm
- Regulacja naciągu w obrotowym uchwycie
- Izolacja z miękkiego tworzywa

| Opis                  | Nr zam.        | Długość | Waga  |
|-----------------------|----------------|---------|-------|
| Piła do metalu        | <b>4242 00</b> | 280 mm  | 230 g |
| ↳ Zapasowy brzeszczot | <b>4330 10</b> | 150 mm  | 3 g   |

*Uwaga: nie nadaje się do pracy pod napięciem*



## Piła do Metalu

| NR ZAM. 421...        | ...0 00 | ...0 16              | ...9 20 |
|-----------------------|---------|----------------------|---------|
| SZEROKOŚĆ BRZESZCZOTU | 13 mm   | 13 mm                | 25 mm   |
| GRUBOŚĆ BRZESZCZOTU   | 0,63 mm | 0,63 mm <sup>2</sup> | 0,80 mm |

- Regulacja naciągu poprzez izolowaną śrubę
- Izolacja z miękkiego tworzywa

| Opis                                 | Nr zam. | Waga  | Długość |
|--------------------------------------|---------|-------|---------|
| Piła/Brzeszczot 4210 00              | 4243 00 | 660 g | 470 mm  |
| ↳ Brzeszczot 22/32 zębów             | 4210 00 | 17 g  | 300 mm  |
| ↳ Brzeszczot 16 zębów                | 4210 16 | 17 g  | 300 mm  |
| ↳ Brzeszczot dwustronny 22 /32 zębów | 4219 20 | 40 g  | 300 mm  |

*Uwaga: nie nadaje się do pracy pod napięciem*



## Piła do Cięcia Powłoki Zewnętrznej Kabla

- Do kabli zbrojonych taśmą stalową
- Regulowany ogranicznik
- Wymienny brzeszczot
- Gruboząbkowany brzeszczot do miękkich materiałów
- Drobnóżąbkowany brzeszczot do cięcia blachy, brzeszczot no. 430805 - 24 zęby
- Izolacja z miękkiego tworzywa
- Na zamówienie dostępny jest brzeszczot - 14 zębów

| Opis                        | Nr zam. | Waga  | Długość |
|-----------------------------|---------|-------|---------|
| Piła do powł. zewn. 24 zęby | 4303 02 | 140 g | 250 mm  |
| ↳ Brzeszczot 14 zębów       | 4308 01 | 6 g   | 120 mm  |
| ↳ Brzeszczot 24 zęby drob.  | 4308 05 | 6 g   | 120 mm  |



# intercable

## NARZĘDZIA DLA PROFESJONALISTÓW

CUTTING & CRIMPING \_12



**Intercable srl**  
Via Campi della Rienza, 21  
I-39031 Brunico – ITALY  
Tel. +39 0474 - 571700  
Fax +39 0474 - 555511  
[export@intercable.it](mailto:export@intercable.it)  
[www.intercable.eu](http://www.intercable.eu)

**Intercable w Polsce**  
ul. Poznańska 275a  
PL - 88-100 Inowrocław  
Tel. +48 52 35 37 200  
Fax +48 52 35 49 541  
[biuro@intercable.pl](mailto:biuro@intercable.pl)  
[www.intercable.pl](http://www.intercable.pl)

*Intercable nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub eksploatacji produktów przedstawionych w niniejszym katalogu. Ponadto Intercable zastrzega sobie prawo do zmiany produktów w niniejszym katalogu bez uprzedzenia.*