


intercable

NARZĘDZIA DLA PROFESJONALISTÓW

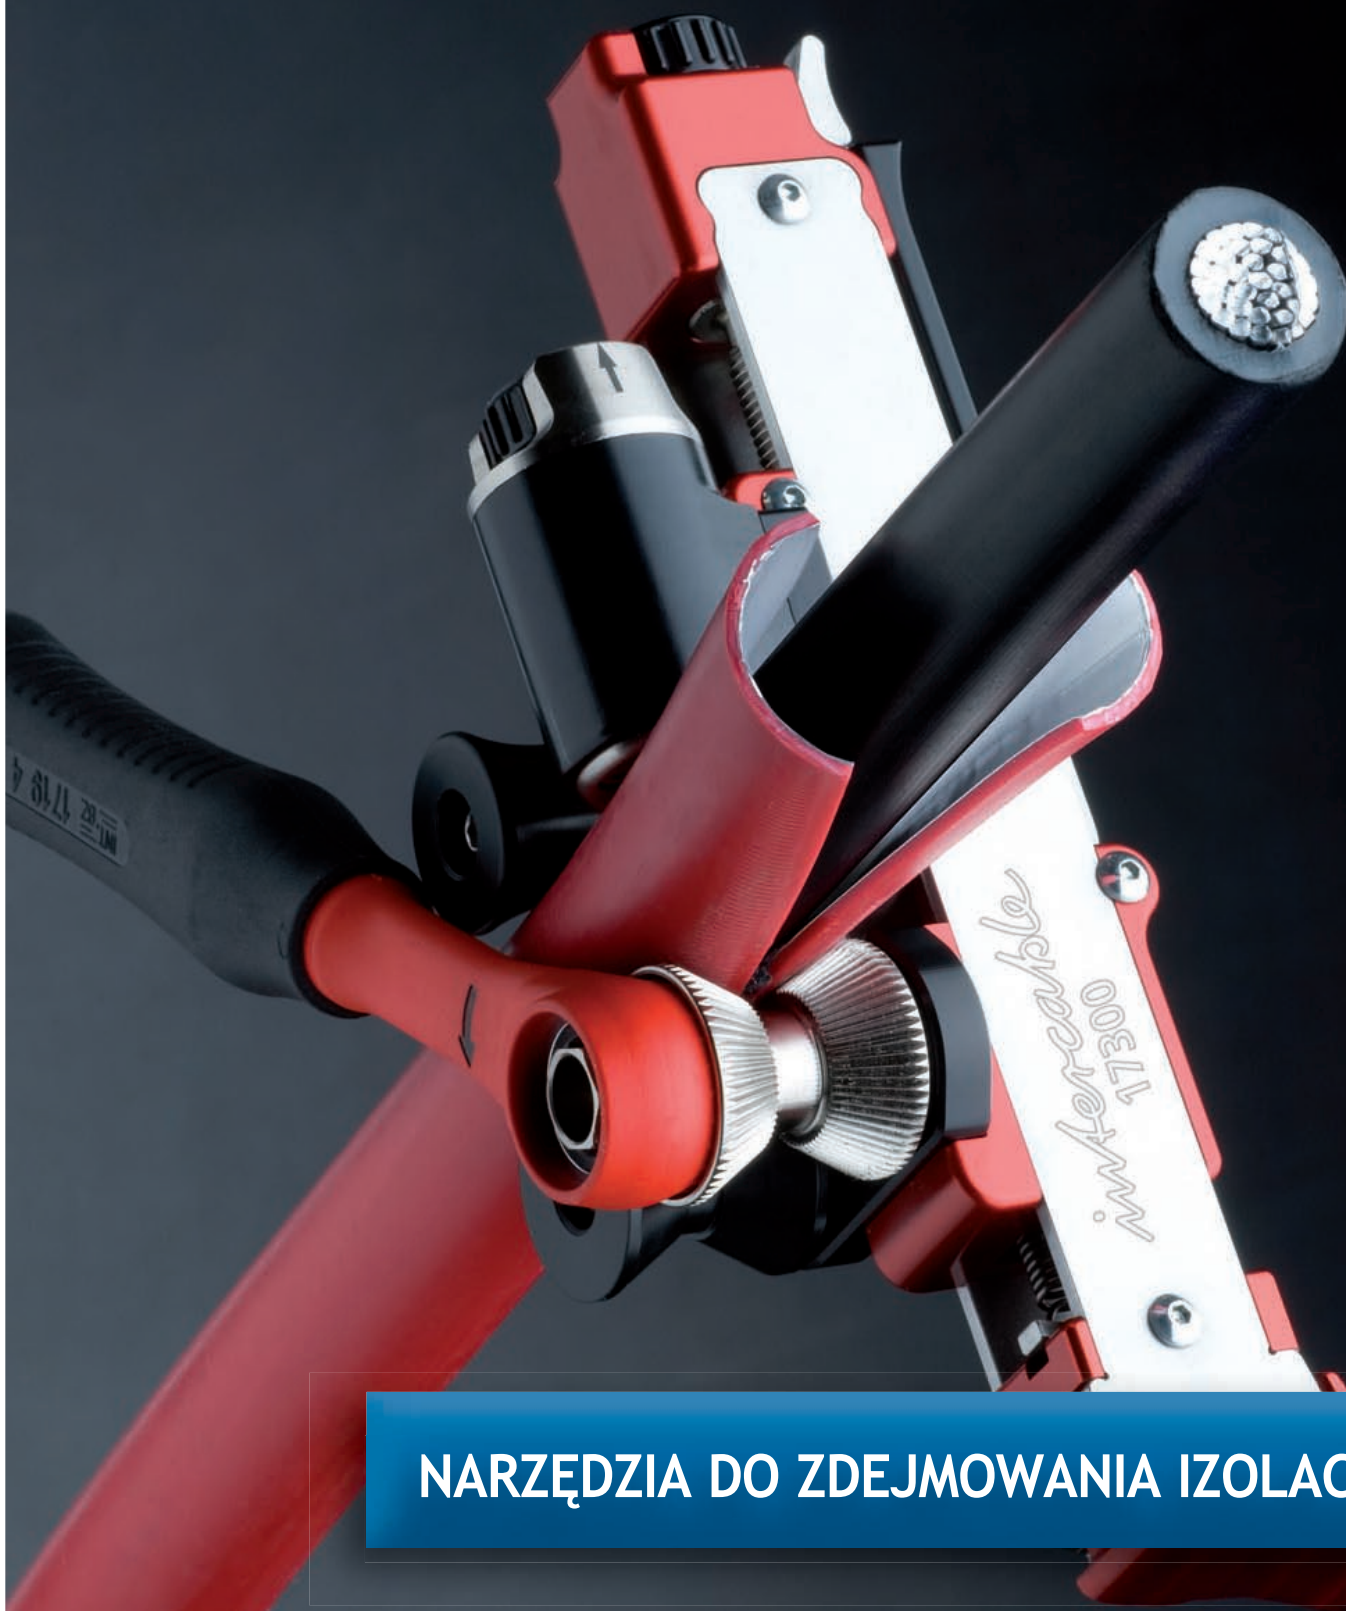

NARZĘDZIA DO ZDEJMOWANIA IZOLACJI

JAKOŚĆ NADRZĘDNYM CELEM

Standardy WYSOKIEJ JAKOŚCI Intercable.

Produkty i serwis! Sprawna organizacja, jak również zarządzanie jakością zgodnie z normą EN ISO 9001, gwarantują optymalizację procesów i ciągłe doskonalenie. Własne projekty techniczne, produkcja we Włoszech i Niemczech oraz pełne zaangażowanie naszego wysoko wykwalifikowanego personelu to nasz główny przepis na sukces.



Montaż narzędzi hydraulicznych w siedzibie głównej.



Własna produkcja narzędzi



Projektowanie i konstruowanie innowacyjnych produktów



Testy pod napięciem 10.000V

TECHNOLOGIA TO NASZA PASJA

Nasi specjaliści postawili sobie jasny cel: zapewnić pracownikom w sektorze elektrycznym najlepsze narzędzia i wyposażenie do wykonywania ich codziennych zadań.

Nasz własny dział innowacji z ekspertami o najwyższych kwalifikacjach oraz najnowsze w branży technologie w planowaniu i konstruowaniu są gwarancją sukcesu i poprawy warunków pracy.


NASZA WIEDZA - TO BEZPIECZEŃSTWO

Testy bezpieczeństwa dla każdego narzędzia


Każde narzędzie certyfikowane CE/EN 60900 (znak podwójnego trójkąta i 1000V) przechodzi testy pod napięciem 10,000 Volt w kąpiel wodnej oraz testy mechaniczne.

Testy mechaniczne dla każdego narzędzia

Każde narzędzie hydrauliczne produkowane przez Intercable jest poddane serii szczególnie trudnych testów mechanicznych. Świadcstwo testu jest przypisane do narzędzia i numeru seryjnego.

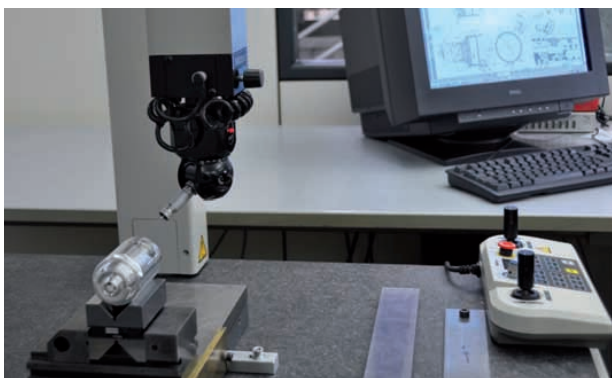

Kontrola rdzenia pompy hydraulicznej przez urządzenie 3D

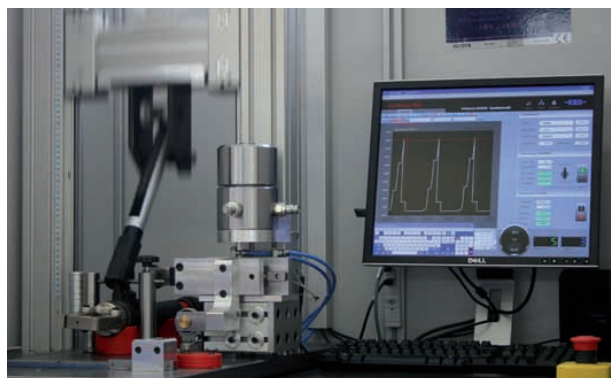


Test mechaniczny pompy hydraulicznej

Przegląd produktów

izolacja	Typ	Nr katalogowy	Zakres zastosowania	Grubość izolacji	Sugerowane zastosowania	1000V certyfikat	Strona
NARZĘDZIA DO IZOLACJI ZEWNĘTRZNEJ	AMS	AV6220	$\varnothing > 25 \text{ mm}$	0 - 5 mm	PVC / Guma		7
	AMS 1000V	17130	$\varnothing > 25 \text{ mm}$	0 - 5 mm	PVC / Guma	X	7
	AMS MAXI	AV6240	$\varnothing > 45 \text{ mm}$	0 - 5 mm	PVC / Guma / Polietylen		8
	MSU	AE6210	$\varnothing 24 - 60 \text{ mm}$	0 - 5 mm	Polietylen		9
	AMX	17300	$\varnothing 16 - 54 \text{ mm}$	0 - 5 mm	Polietylen / zewnętrzna powłoka z pancerzem aluminiowym		10
	AIS	17190	$\varnothing 16 - 54 \text{ mm}$	0,5 - 5 mm	Polietylen	X	11
	FSI 150	17170	6 - 150 mm ²	Wymienne głowice robocze	AsXSn napowietrzne linie izolowane	X	12
	FSI	AE6200	2,5, 4, 6 and 10 mm ²		Przewody sztywne i elastyczne jednofazowe	X	13
NARZĘDZIA DO EKRANU	FBS	17220	$\varnothing 10 - 52 \text{ mm}$	0 - 1,5 mm	Wulkanizowany ekran półprzewodzący		14
	HLS	AV6400	$\varnothing 16 - 41 \text{ mm}$	0 - 2 mm	Niewulkanizowany ekran półprzewodzący		15
NARZĘDZIA DO IZOLACJI PODSTAWOWEJ	IMS 20 - 22kV	AV6310 + inserts	25 - 240 mm ²	Wymienne głowice robocze	Wszystkie typy izolacji podstawowej		16
	IMS 10 - 11kV	AV6310 + inserts	25 - 240 mm ²	Wymienne głowice robocze	Wszystkie typy izolacji podstawowej		16
	IMS II	17230	$\varnothing 15 - 52 \text{ mm}$	0 - 15 mm	Wszystkie typy izolacji podstawowej		17

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

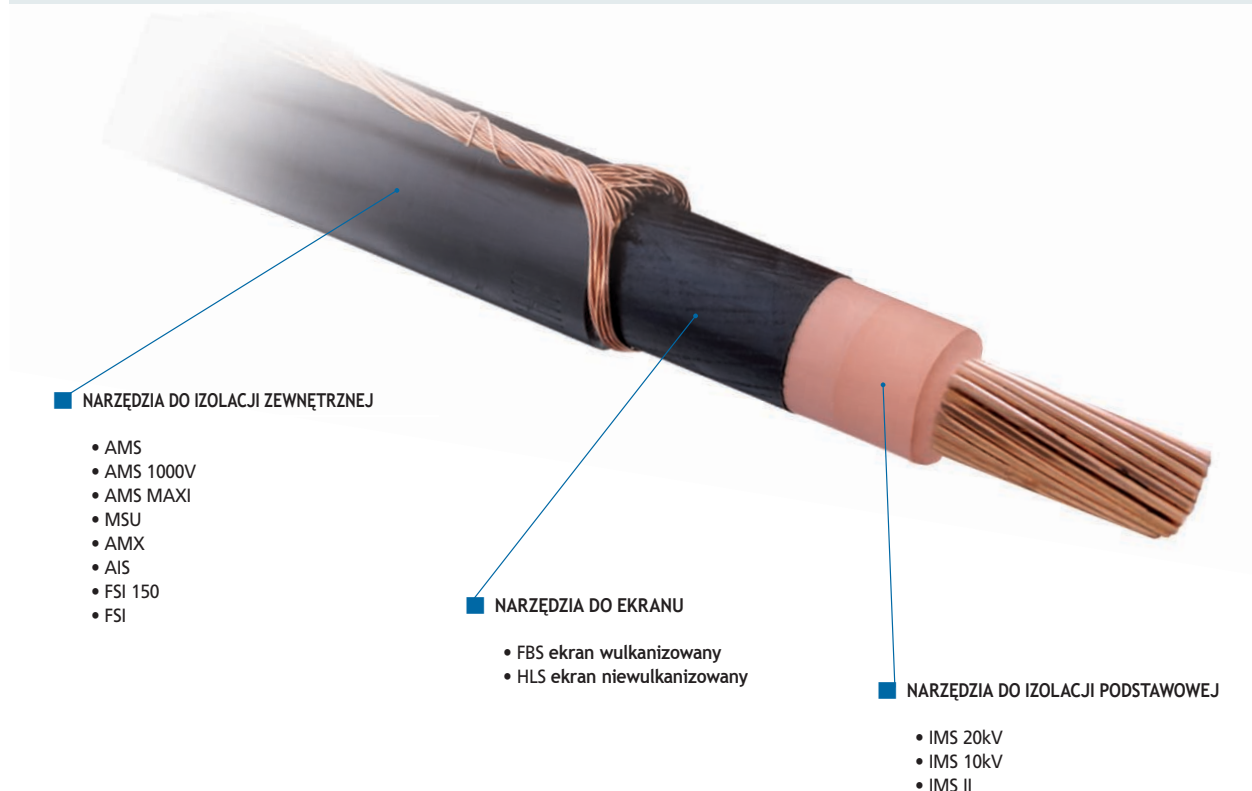

NOŻE



DE GS C^{1000V}
EN/IEC60900:2004

Uniwersalny nóż z ruchomą osłoną

- izolowany do 1000V
- z wymiennym ostrzem standardowym (grubość 0,65mm)
- wykonany z materiału odpornego na wstrząsy

Opis	Nr zam.	Ostrze	Długość
Nóż kablowy	AV3910	wymienne 50 mm	185 mm
Ostrze zapasowe	AV3911	-	50 mm



- Specjalny kształt ostrza
- Nie niszczy żyły

DE GS C^{1000V}
EN/IEC60900:2004

Nóż kablowy z ruchomą osłoną

- izolowany do 1000V
- z wymiennym ostrzem izolowanym
- wykonany z materiału odpornego na wstrząsy

Opis	Nr zam.	Ostrze	Długość
Nóż kablowy	AV3920	wymienne 50 mm	185 mm
Ostrze zapasowe	AV3921	-	50 mm



- Nie trzeba ostrzyć ostrza
- Nie niszczy żyły
- Nie powoduje zwarcia

DE GS C^{1000V}
EN/IEC60900:2004

Specjalny nóż kablowy z ostrzem ceramicznym

- izolowany do 1000V
- z ruchomą osłoną
- wysoka wydajność cięcia

Opis	Nr zam.	Ostrze	Długość
Nóż kablowy	AV3930	stałe 46 mm	185 mm



DE GS C^{1000V}
EN/IEC60900:2004

Nóż kablowy z osłoną

- Nóż z "tępym wierzchołkiem" zapobiega uszkodzeniu splotów przewodów
- Do usuwania izolacji i powłoki
- Dwie krawędzie tnące (dolna i czołowa)
- Ostrze z hartowanej stali nierdzewnej
- Izolacja z twardego, trwałego plastiku

Opis	Nr zam.	Ostrze	Długość
Nóż kablowy	2887 00	stałe 47 mm	175 mm

NOŻYCZKI

Nożyczki dla elektryków, do cięcia i zagniatania 2K

- Do cięcia przewodów Cu/Al do 50 mm²
- Szelina do zagniatania końcówek tulejkowych od 0,5 do 4 mm²
- Ergonomiczne i bardzo wytrzymałe
- Precyzyjny i wytrzymały zawias
- Dwukomponentowy uchwyt
- Z etui mocowanym do paska



Opis	Nr zam.	Ostrze	Długość
Nożyczki z etui	16020-F1	proste	160 mm



Nożyczki dla elektryków 2K

- Ergonomiczne i bardzo wytrzymałe
- Wysoka wydajność cięcia dzięki ząbkowanym ostrzom
- Precyzyjny i wytrzymały zawias
- Dwukomponentowy uchwyt



Opis	Nr zam.	Ostrze	Długość
Nożyczki z etui	1601 4	proste	140 mm

Nożyczki dla elektryków

- Ergonomiczne i bardzo wytrzymałe
- Wysoka wydajność cięcia
- Precyzyjny i wytrzymały zawias



Opis	Nr zam.	Ostrze	Długość
Nożyczki z etui	1601 3	proste	140 mm

Etui do nożyczek dla elektryków INTERCABLE

- Nadaje się do wszystkich nożyczek INTERCABLE
- Z bezpiecznym zapięciem do paska



Opis	Nr zam.	Ostrze	Długość
Etui	1602 9	-	120 mm

NARZĘDZIA DO ZDEJMOWANIA IZOLACJI



Uniwersalne szczypce do zdejmowania izolacji

ZAKRES ZASTOSOWAŃ	0,08 - 6 mm ²
GRUBOŚĆ IZOLACJI	KAŻDA
SUGEROWANE ZASTOSOWANIE	PVC

- Samonastawne
- Wytrzymały plastik

Opis	Nr zam.	Przewód	Długość
Szczypce uniwersalne	AV8210	0,08 - 6 mm ²	205 mm
Ostrze wymienne	AV8219	-	-



Uniwersalne szczypce do zdejmowania izolacji

ZAKRES ZASTOSOWAŃ	1,5 - 35 mm ²
GRUBOŚĆ IZOLACJI	KAŻDA
SUGEROWANE ZASTOSOWANIE	PVC

- Nadaje się do przewodów okrągłych i płaskich
- Samonastawne

Opis	Nr zam.	Przewód	Długość
Szczypce uniwersalne	AV8203	1,5 - 35 mm ²	205 mm



Samonastawny przyrząd do zdejmowania izolacji

ZAKRES ZASTOSOWAŃ	ø 4,5 - 29 mm
GRUBOŚĆ IZOLACJI	KAŻDA
SUGEROWANE ZASTOSOWANIE	PVC

- Do każdego rodzaju izolacji
- Cięcie okrągłe, podłużne i spiralne
- Prosta wymiana ostrza

Opis	Nr zam.	Przewód	Długość
Przyrząd uniwersalny	AV3810	4,5 - 29 mm	138 mm
Ostrze wymienne	AV3819	-	-

NARZĘDZIA DO ZDEJMOWANIA IZOLACJI ZEWNĘTRZNEJ





AMS / AMS 1000V - Uniwersalny przyrząd do usuwania izolacji zewnętrznej

ZAKRES ZASTOSOWAŃ	Ø > 25 mm
GRUBOŚĆ IZOLACJI	0 - 5 mm
SUGEROWANE ZASTOSOWANIE	PVC / Guma

Charakterystyka techniczna:

- Usuwanie powłoki zewnętrznej z przewodów średniego i niskiego napięcia
 - Cięcie podłużne i po obwodzie (również z pancerzem)
 - Do pracy zarówno na końcach, jak i na długości przewodu
 - Odizolowanie bez uszkodzeń warstwy spodniej
 - Wymienne ostrze ze stopką
 - Zamknięcie na zatrzask (tylko AMS)
- Dodatkowe cechy modelu AMS 1000V - 17130:
- Nadaje się do prac pod napięciem do 1000V AC i 1500V DC (tylko model AMS 1000V - 1713 0)
 - Model AMS 1000V przeznaczony jest również do pracy w niskich temperaturach, do -40 °C

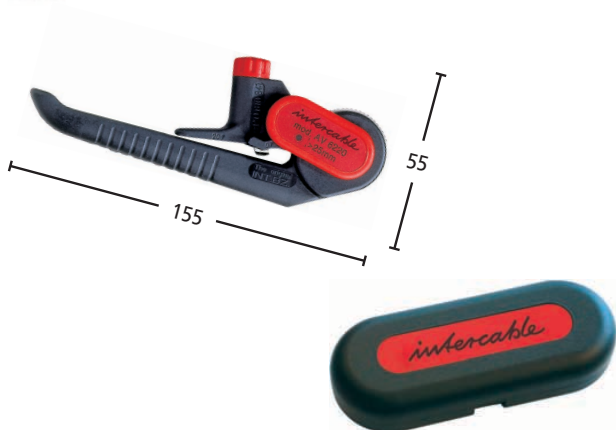

- NIE NISZCZY LEŻĄCEJ GŁĘBIEJ WARSTWY
- NADAJE SIĘ DO PRACY POD NAPIĘCIEM (TYLKO MODEL 17130)
- TRWAŁE, PRECYZYJNE, WYMIENNE OSTRZE ZE STOPKĄ

Opis	Nr zam.	Wymiary	Waga
Zestaw: AMS	AV6220	160 x 35 x 65 mm	200 g
Zestaw: AMS 1000V	1713 0	170 x 50 x 75 mm	200 g
Ostrze zapasowe	AV6299	-	-

Skład zestawu:

- Etui plastikowe, narzędzie i instrukcja obsługi (AMS)
- Etui nylonowe, narzędzie i instrukcja obsługi (AMS 1000V)

intercable

NARZĘDZIA DLA PROFESJONALISTÓW

CUTTING & CRIMPING _12



Intercable srl
Via Campi della Rienza, 21
I-39031 Brunico – ITALY
Tel. +39 0474 - 571700
Fax +39 0474 - 555511
export@intercable.it
www.intercable.eu

Intercable w Polsce
ul. Poznańska 275a
PL - 88-100 Inowrocław
Tel. +48 52 35 37 200
Fax +48 52 35 49 541
biuro@intercable.pl
www.intercable.pl

Intercable nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub eksploatacji produktów przedstawionych w niniejszym katalogu. Ponadto Intercable zastrzega sobie prawo do zmiany produktów w niniejszym katalogu bez uprzedzenia.