

intercable

NARZĘDZIA DLA PROFESJONALISTÓW



NARZĘDZIA DO ZDEJMOWANIA IZOLACJI


JAKOŚĆ NADRZĘDNYM CELEM

Standardy WYSOKIEJ JAKOŚCI Intercable.

Produkty i serwis! Sprawna organizacja, jak również zarządzanie jakością zgodnie z normą EN ISO 9001, gwarantują optymalizację procesów i ciągłe doskonalenie. Własne projekty techniczne, produkcja we Włoszech i Niemczech oraz pełne zaangażowanie naszego wysoko wykwalifikowanego personelu to nasz główny przepis na sukces.



Montaż narzędzi hydraulicznych w siedzibie głównej.

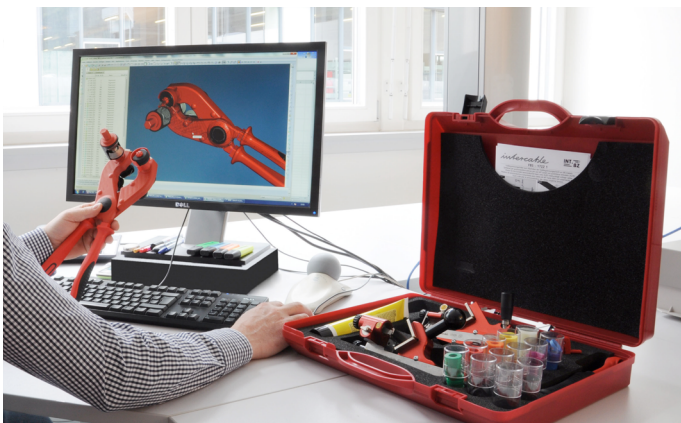


Projektowanie i konstruowanie innowacyjnych produktów


TECHNOLOGIA TO NASZA PASJA

Nasi specjaliści postawili sobie jasny cel: zapewnić pracownikom w sektorze elektrycznym najlepsze narzędzia i wyposażenie do wykonywania ich codziennych zadań.

Nasz własny dział innowacji z ekspertami o najwyższych kwalifikacjach oraz najnowsze w branży technologie w planowaniu i konstruowaniu są gwarancją sukcesu i poprawy warunków pracy.

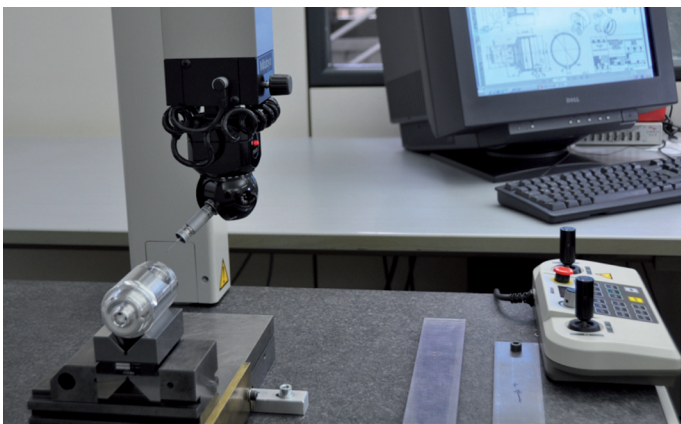

Kontrola rdzenia pompy hydraulicznej przez urządzenie 3D



DIN EN ISO 9001: Reg.-Nr. 067378
ISO/TS 16949: Reg.-Nr. 067378



Własna produkcja narzędzi



Testy pod napięciem 10.000V


NASZA WIEDZA - TO BEZPIECZEŃSTWO

Testy bezpieczeństwa dla każdego narzędzia

Każde narzędzie certyfikowane CE/EN 60900 (znak podwójnego trójkąta i 1000V) przechodzi testy pod napięciem 10,000 Volt w kąpeli wodnej oraz testy mechaniczne.

Testy mechaniczne dla każdego narzędzia

Każde narzędzie hydrauliczne produkowane przez Intercable jest poddane serii szczególnie trudnych testów mechanicznych. Świadczenie testu jest przypisane do narzędzia i numeru seryjnego.

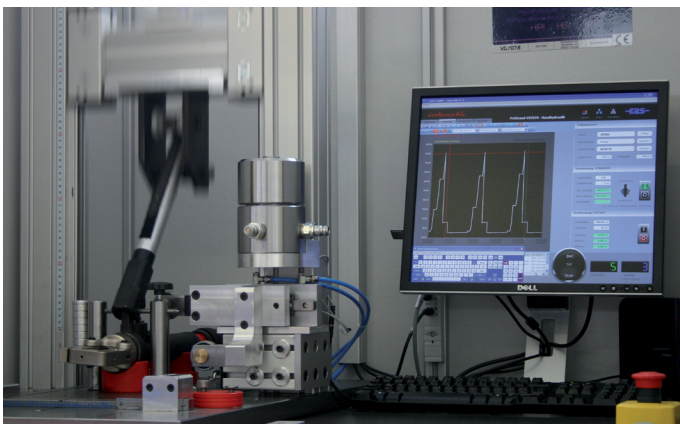


Test mechaniczny pompy hydraulicznej

Przegląd produktów

Izolacja	Typ	Nr katalogowy	Zakres zastosowania	Grubość izolacji	Sugerowane zastosowania	1000V certified	Strona
NARZĘDZIA DO IZOLACJI ZEWNĘTRZNEJ	AMS	AV6220	Ø > 25 mm	0 - 5 mm	PVC / Guma		7
	AMS 1000V	17130	Ø > 25 mm	0 - 5 mm	PVC / Guma	X	7
	AMS MAXI	AV6240	Ø > 45 mm	0 - 5 mm	PVC / Guma / Polietylen		8
	MSU	AE6210	Ø 24 - 60 mm	0 - 5 mm	Polietylen		9
	AMX	17300	Ø 16 - 54 mm	0 - 5 mm	Polietylen / zewnętrzna powłoka z pancerzem aluminiowym		10
	AIS	17190	Ø 16 - 54 mm	0,5 - 5 mm	Polietylen	X	11
	FSI 150	17170	6 - 150 mm ²	Wymienne głowice robocze	AsXSn napowietrzne linie izolowane	X	12
	FSI	AE6200	2,5, 4, 6 and 10 mm ²		Przewody sztywne i elastyczne jednofazowe	X	13
NARZĘDZIA DO EKRANU	FBS	17220	Ø 10 - 52 mm	0 - 1,5 mm	Wulkanizowany ekran półprzewodzący		14
	HLS	AV6400	Ø 16 - 41 mm	0 - 2 mm	Niewulkanizowany ekran półprzewodzący		15
NARZĘDZIA DO IZOLACJI PODSTAWOWEJ	IMS 20 - 22kV	AV6310 + inserts	25 - 240 mm ²	Wymienne głowice robocze	Wszystkie typy izolacji podstawowej		16
	IMS 10 - 11kV	AV6310 + inserts	25 - 240 mm ²	Wymienne głowice robocze	Wszystkie typy izolacji podstawowej		16
	IMS II	17230	Ø 15 - 52 mm	0 - 15 mm	Wszystkie typy izolacji podstawowej		17

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

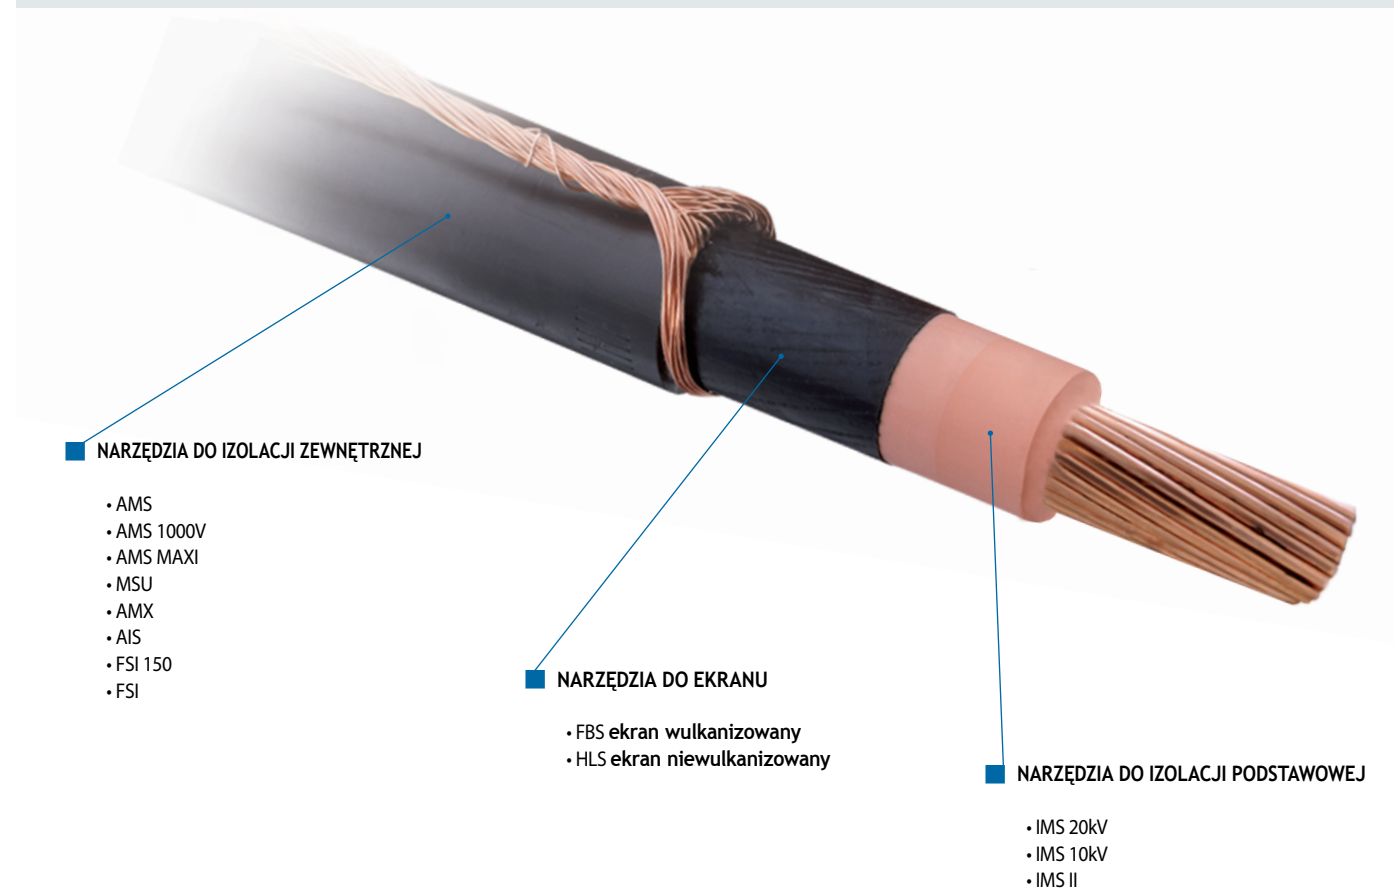

NOŻE



Uniwersalny nóż z ruchomą osłoną

- izolowany do 1000V
- z wymiennym ostrzem standardowym (grubość 0,65mm)
- wykonany z materiału odpornego na wstrząsy

Opis	Nr zam.	Ostrze	Długość
Nóż kablowy	AV3910	wymienne 50 mm	185 mm
Ostrze zapasowe	AV3911	-	50 mm




- Specjalny kształt ostrza
- Nie niszczy żyły



Nóż kablowy z ruchomą osłoną

- izolowany do 1000V
- z wymiennym ostrzem izolowanym
- wykonany z materiału odpornego na wstrząsy


Opis	Nr zam.	Ostrze	Długość
Nóż kablowy	AV3920	wymienne 50 mm	185 mm
Ostrze zapasowe	AV3921	-	50 mm



Specjalny nóż kablowy z ostrzem ceramicznym.

- izolowany do 1000V
- z ruchomą osłoną
- wysoka wydajność cięcia

Opis	Nr zam.	Ostrze	Długość
Nóż kablowy	AV3930	stałe 46 mm	185 mm



- Nie trzeba ostrzyć ostrza
- Nie niszczy żyły
- Nie powoduje zwarć



Nóż kablowy z osłoną

- Nóż z "tępym wierzchołkiem" zapobiega uszkodzeniu spłotów przewodów
- Do usuwania izolacji i powłoki
- Dwie krawędzie tnące (dolna i czołowa)
- Ostrze z hartowanej stali nierdzewnej
- Izolacja z twardego, trwałego plastiku

Opis	Nr zam.	Ostrze	Długość
Nóż kablowy	2887 00	stałe 47 mm	175 mm



NOŻYCZKI

Nożyczki dla elektryków, do cięcia i zagniatania 2K

- Do cięcia przewodów Cu/Al do 50 mm²
- Szelina do zagniatania końcówek tulejkowych od 0,5 do 4 mm²
- Ergonomiczne i bardzo wytrzymałe
- Precyzyjny i wytrzymały zawias
- Dwukomponentowy uchwyt
- Z etui mocowanym do paska

Opis	Nr zam.	Ostrze	Długość
Nożyczki z etui	16020-F1	proste	160 mm



Nożyczki dla elektryków 2K

- Ergonomiczne i bardzo wytrzymałe
- Wysoka wydajność cięcia dzięki ząbkowanym ostrzom
- Precyzyjny i wytrzymały zawias
- Dwukomponentowy uchwyt

Opis	Nr zam.	Ostrze	Długość
Nożyczki z etui	1601 4	proste	140 mm



Nożyczki dla elektryków

- Ergonomiczne i bardzo wytrzymałe
- Wysoka wydajność cięcia
- Precyzyjny i wytrzymały zawias

Opis	Nr zam.	Ostrze	Długość
Nożyczki z etui	1601 3	proste	140 mm



Etui do nożyczek dla elektryków INTERCABLE

- Nadaje się do wszystkich nożyczek INTERCABLE
- Z bezpiecznym zapięciem do paska

Opis	Nr zam.	Ostrze	Długość
Etui	1602 9	-	120 mm



NARZĘDZIA DO ZDEJMOWANIA IZOLACJI

Uniwersalne szczypce do zdejmowania izolacji

ZAKRES ZASTOSOWAŃ	0,08 - 6 mm ²
GRUBOŚĆ IZOLACJI	KAŻDA
SUGEROWANE ZASTOSOWANIE	PVC

- Samonastawne
- Wytrzymały plastik

Opis	Nr zam.	Przewód	Długość
Szczypce uniwersalne	AV8210	0,08 - 6 mm ²	205 mm
Ostrze wymienne	AV8219	-	-



Uniwersalne szczypce do zdejmowania izolacji

ZAKRES ZASTOSOWAŃ	1,5 - 35 mm ²
GRUBOŚĆ IZOLACJI	KAŻDA
SUGEROWANE ZASTOSOWANIE	PVC

- Nadaje się do przewodów okrągłych i płaskich
- Samonastawne

Opis	Nr zam.	Przewód	Długość
Szczypce uniwersalne	AV8203	1,5 - 35 mm ²	205 mm



Samonastawny przyrząd do zdejmowania izolacji

ZAKRES ZASTOSOWAŃ	Ø 4,5 - 29 mm
GRUBOŚĆ IZOLACJI	KAŻDA
SUGEROWANE ZASTOSOWANIE	PVC

- Do każdego rodzaju izolacji
- Cięcie okrągłe, podłużne i spiralne
- Prosta wymiana ostrza

Opis	Nr zam.	Przewód	Długość
Przyrząd uniwersalny	AV3810	4,5 - 29 mm	138 mm
Ostrze wymienne	AV3819	-	-



NARZĘDZIA DO ZDEJMOWANIA IZOLACJI ZEWNĘTRZNEJ






AMS / AMS 1000V - Uniwersalny przyrząd do usuwania izolacji zewnętrznej

ZAKRES ZASTOSOWAŃ	Ø > 25 mm
GRUBOŚĆ IZOLACJI	0 - 5 mm
SUGEROWANE ZASTOSOWANIE	PVC / Guma

Charakterystyka techniczna:

- Usuwanie powłoki zewnętrznej z przewodów średniego i niskiego napięcia
 - Cięcie podłużne i po obwodzie (również z pancerzem)
 - Do pracy zarówno na końcach, jak i na długości przewodu
 - Odizolowanie bez uszkodzeń warstwy spodniej
 - Wymienne ostrze ze stopką
 - Zamknięcie na zatrzask (tylko AMS)
- Dodatkowe cechy modelu AMS 1000V - 17130:
- Nadaje się do prac pod napięciem do 1000V AC i 1500V DC (tylko model AMS 1000V - 1713 0)
 - Model AMS 1000V przeznaczony jest również do pracy w niskich temperaturach, do -40 °C

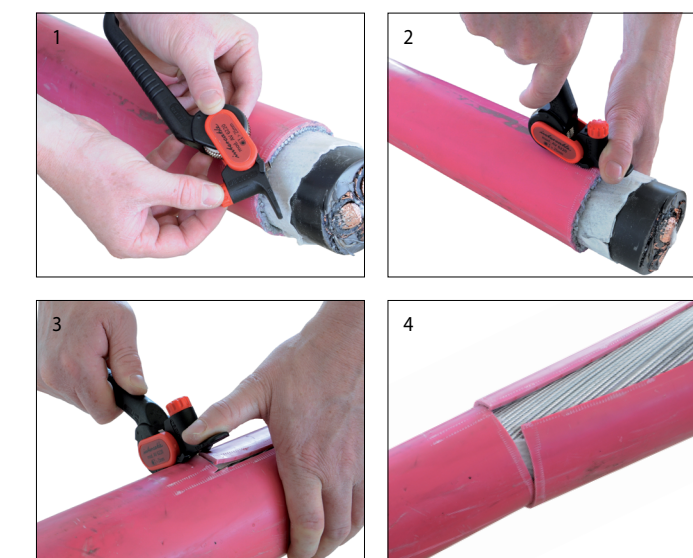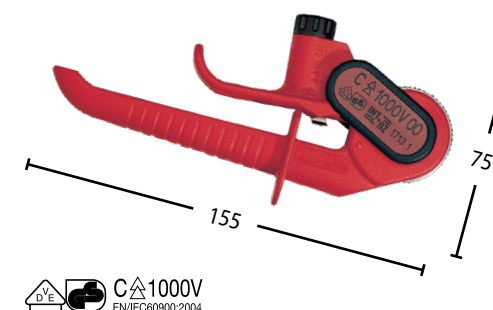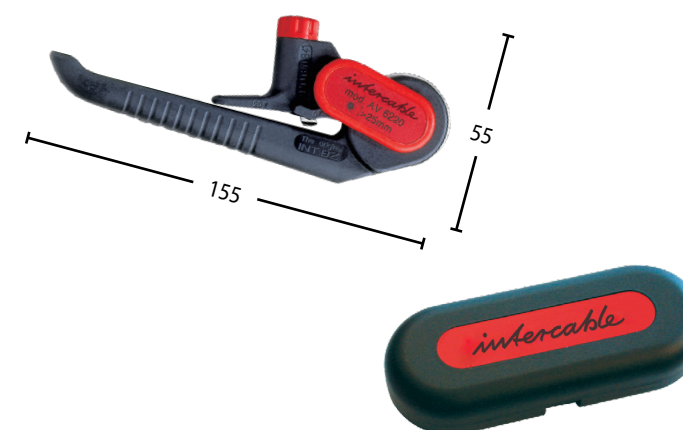

- NIE NISZCZY LEŻĄCEJ GŁĘBIEJ WARSTWY
- NADAJE SIĘ DO PRACY POD NAPIĘCIEM (TYLKO MODEL 17130)
- TRWAŁE, PRECYZYJNE, WYMIENNE OSTRZE ZE STOPKĄ

Opis	Nr zam.	Wymiary	Waga
Zestaw: AMS	AV6220	160 x 35 x 65 mm	200 g
Zestaw: AMS 1000V	1713 0	170 x 50 x 75 mm	200 g
Ostrze zapasowe	AV6299	-	-

Skład zestawu:

- Etui plastikowe, narzędzie i instrukcja obsługi (AMS)
- Etui nylonowe, narzędzie i instrukcja obsługi (AMS 1000V)

NARZĘDZIA DO ZDEJMOWANIA IZOLACJI ZEWNĘTRZNEJ




AMS MAXI - Uniwersalny przyrząd do zdejmowania izolacji zewnętrznej o większych średnicach


ZAKRES ZASTOSOWAŃ	Ø > 45 mm
GRUBOŚĆ IZOLACJI	0 - 5 mm
SUGEROWANE ZASTOSOWANIE	PVC / Guma / Polietylen

Charakterystyka techniczna:

- Zdejmowanie izolacji z kabli niskiego, średniego i wysokiego napięcia
- Cięcie podłużne i po obwodzie
- Do pracy zarówno na końcach, jak i na długości kabla
- Odizolowanie bez uszkodzeń warstwy spodniej
- Wymienne ostrze ze stopką

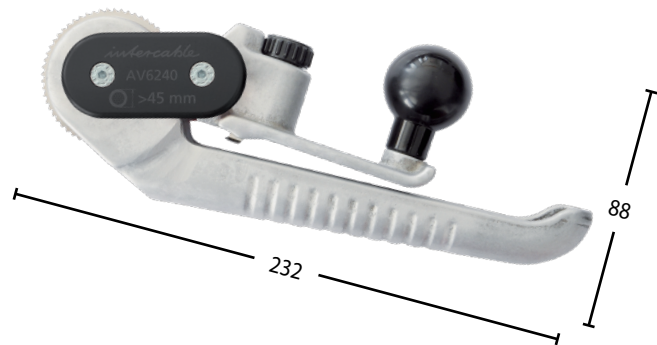

AMS MAXI – AV6240

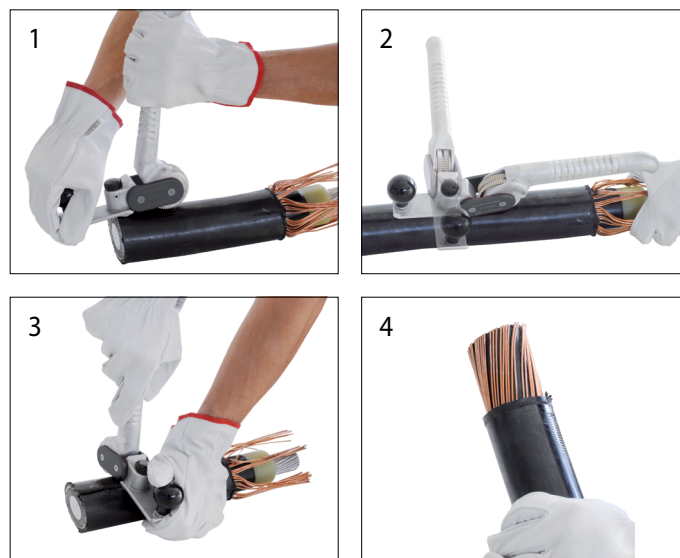

- NIE NISZCZY LEŻĄCEJ GŁĘBIJ WARSTWY
- TRWAŁE, PRECYZYJNE, WYMIENNE OSTRZE ZE STOPKĄ
- DO PRACY NA TRUDNYCH PRZEWODACH DUŻYCH ROZMIARÓW

Opis	Nr zam.	Wymiary	Waga
Zestaw: AMS MAXI	AV6240	250 x 150 x 90 mm	800 g
Ostrze zapasowe	AV6299	-	-



Skład zestawu:

- Etui nylonowe, narzędzie i instrukcja obsługi

AMS MAXI-Set – AV6240



NARZĘDZIA DO ZDEJMOWANIA IZOLACJI ZEWNĘTRZNEJ

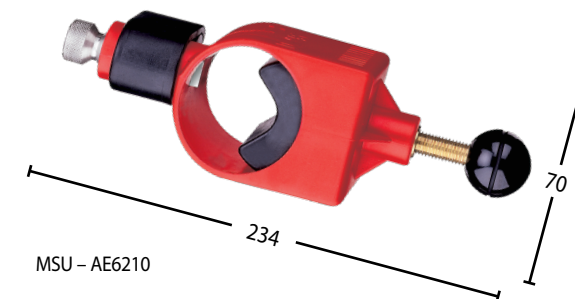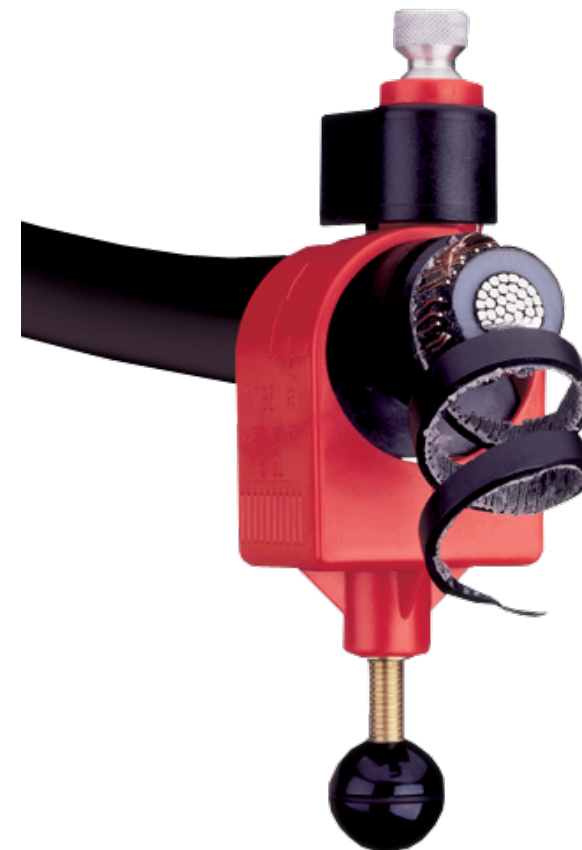

MSU – AE6210



MSU - Przyrząd do zdejmowania izolacji zewnętrznej

ZAKRES ZASTOSOWAŃ	Ø 24 - 60 mm
GRUBOŚĆ IZOLACJI	0 - 5 mm
SUGEROWANE ZASTOSOWANIE	Polietylen / pancerz ołowiany

Charakterystyka techniczna:

- Do zewnętrznej powłoki przewodów niskiego i średniego napięcia
- Cięcie okrągłe i spiralne
- Działa przez obrót wokół osi przewodu
- Do pracy na obu końcach przewodu
- Wymienne ostrze



- NIE NISZCZY LEŻĄCEJ GŁĘBIJ WARSTWY
- PRECYZYJNE USTAWIANIE ŚRUBĄ DROBNOZWOJNĄ
- ŁATWA OBSŁUGA

Opis	Nr zam.	Wymiary	Waga
Zestaw: MSU	AE6210	290 x 110 x 90 mm	900 g
Ostrze zapasowe	AE6219	-	-

Skład zestawu

- MSU urządzenie do zdejmowania izolacji AE6211
- Nóż do izolacji AV3920
- Miękkie etui AB6210

NARZĘDZIA DO ZDEJMOWANIA IZOLACJI ZEWNĘTRZNEJ




Norm: EN10020

AMX - Uniwersalny przyrząd do usuwania izolacji dedykowany do kabli z pancerzem


ZAKRES ZASTOSOWAŃ	Ø 16 - 54 mm
GRUBOŚĆ IZOLACJI	0 - 5 mm
SUGEROWANE ZASTOSOWANIE	Polietylen / aluminiowa powłoka zewnętrzna

- Charakterystyka techniczna:
- Do ściągania zewnętrznej powłoki z pancerzem aluminiowym, nn, sn
 - Cięcie wzdłużne i po obwodzie
 - Dodatkowy pazur do odciągania twardej powłoki
 - Początkowe ustawienie na odpowiedniej średnicy kabla odbywa się przez regulację pokręteł.
 - Zamocowanie narzędzia na kablu następuje automatycznie po zaciśnięciu dźwigni.
 - Głębokość cięcia ustawiana w krokach co 0.1 mm
 - Przelłączanie między cięciem wzdłuż i po obwodzie
 - Maksymalna średnica obrotu narzędzia: 300 mm

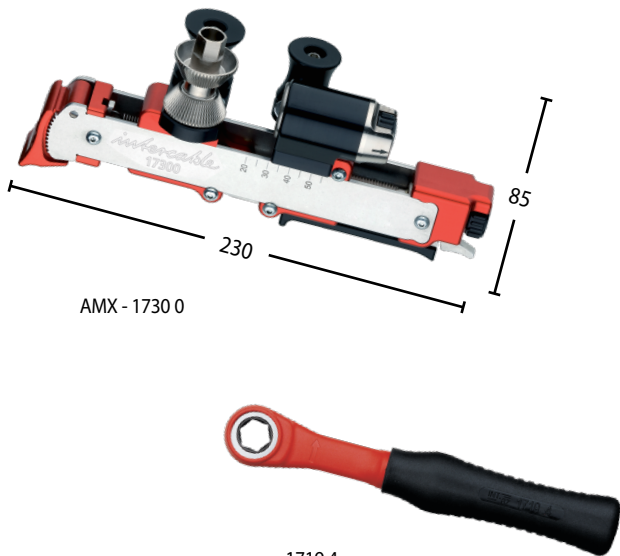

AMX - 1730 0

1719 4

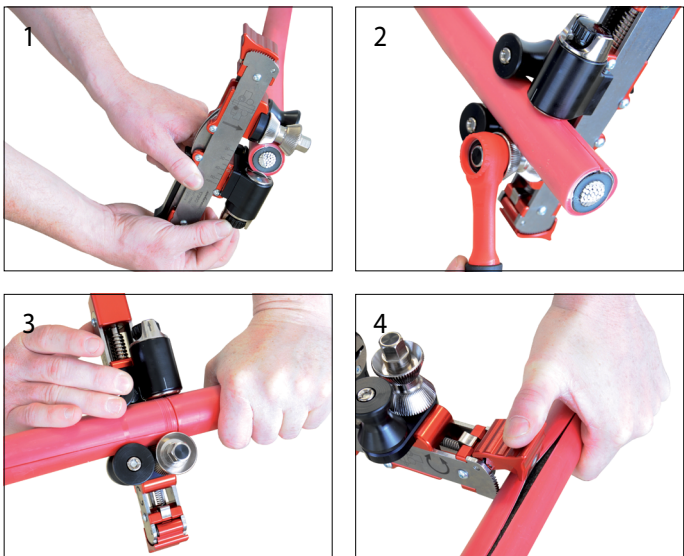

- MAŁA PRZESTRZEŃ OBROTU WŁASNEGO UŁATWIA PRACĘ
- SZYBK I PRECYZYJNY SYSTEM ZACISKANIA NARZĘDZIA
- STOPNIOWA REGULACJA GŁĘBOKOŚCI CIĘCIA

Opis	Nr zam.	Wymiary	Waga
Zestaw: AMS	1730 0	250 x 150 x 90 mm	1,3 kg
Ostrze zapasowe	1730 1	-	-

- Skład zestawu:
- AMX - przyrząd do usuwania izolacji 1730 0-LOSE
 - Pokrętło grzechotkowe 1719 4
 - Miękkie etui nylonowe AB6230



NARZĘDZIA DO ZDEJMOWANIA IZOLACJI ZEWNĘTRZNEJ



AIS - Nożyce kablowe do zdejmowania izolacji

ZAKRES ZASTOSOWAŃ	Ø 16 - 54 mm
GRUBOŚĆ IZOLACJI	0,5 - 5 mm
SUGEROWANE ZASTOSOWANIE	Polietylen wysokiej gęstości

- Charakterystyka techniczna:
- Cięcie wzdłuż i po obwodzie kabla
 - Do pracy pod napięciem do 1000V AC i 1500V DC.
 - Do pracy zarówno na końcach, jak i na długości kabla
 - Pazur do usuwania naciętej powłoki
 - Obrót w zakresie 100° umożliwia kompletne cięcie po obwodzie 360°
 - Cięcie w obu kierunkach ułatwia pokrętło grzechotkowe
 - Izolowane ostrza wymienne
 - Dwukomponentowa rekojeść zgodna ze standardami CEI/EN60900
 - Poza ostrzami narzędzie w pełni izolowane



- USTAWIANA GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA
- DO PRAC POD NAPIĘCIEM
- POKRĘTŁO GRZECHOTKOWE UŁATWIA PRACĘ I DAJE BEZPIECZEŃSTWO



Opis	Nr zam.	Wymiary	Waga
Zestaw: AIS	1719 0	390 x 330 x 90 mm	2,0 kg
Ostrze zapasowe	1719 5	-	-

- Skład zestawu:
- AIS - nożyce kablowe.....1719 6
 - Pokrętło grzechotkowe1719 4
 - 10 x 14 kolorowe podkładki dystansowe-
 - 2 zapasowe śruby do mocowania ostrzy.....1719 7
 - 2,5 mm klucz umbusowy.....1710 1
 - Trwała skrzynka plastikowaAB17190

IZOLOWANE LINIE NAPOWIETRZNE



C^{1000V}
EN/IEC60900:2004

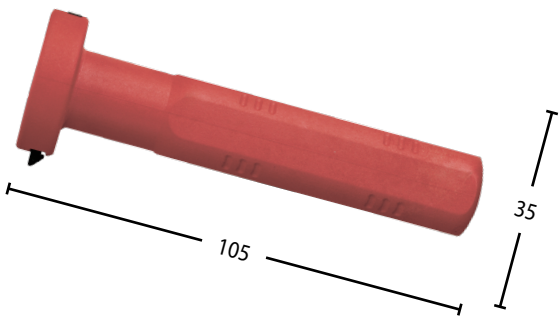


FSI 150 – Zdejmowanie izolacji z przewodów AsXS_n

ZAKRES ZASTOSOWAŃ	6 - 150 mm ²
GRUBOŚĆ IZOLACJI	Główce wymienne
SUGEROWANE ZASTOSOWANIE	Przewody ASXs

- Charakterystyka techniczna:
- Do pracy pod napięciem do 1000V AC i 1500V DC.
 - Regulacja długości zdejmowania wbudowana w uchwycie
 - Izolowany uchwyt z szybkim montażem głowicy
 - Długość zdejmowania regulowana od 20 do 80mm
 - Podziałka wewnątrz uchwytu pokazuje ustawioną długość zdejmowania
 - Wymienne ostrze

- Dostępne główce:
- Głowica 6 mm² 1717 006
 - Głowica 10 mm² 1717 010
 - Głowica 16mm² 1717 016
 - Głowica 25mm² 1717 025
 - Głowica 35mm² 1717 035
 - Głowica 50mm² 1717 050
 - Głowica 54,6mm² 1717 054
 - Głowica 70mm² 1717 070
 - Głowica 95 mm² 1717 095
 - Głowica 150 mm² 1717 150
- Inne główce na zamówienie

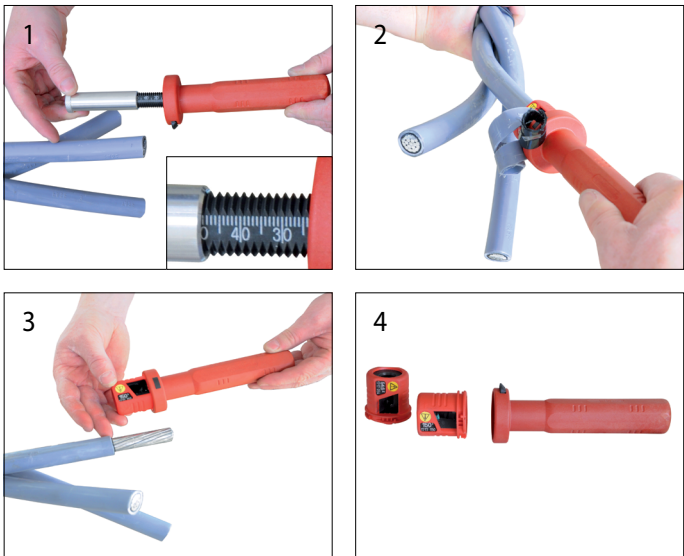

- ŁATWA OBSŁUGA DZIĘKI WYMIENNYM GŁOWICOM
- DO PRACY POD NAPIĘCIEM 1000V
- KONSTRUKCJA DO PRACY W OGRANICZONEJ PRZESTRZENI


Opis	Nr zam.	Wymiary	Waga
Zestaw: FSI 150	1717 0	235 x 200 x 55 mm	950 g
Ostrze zapasowe	1717 9	-	-

- Skład zestawu:
- Izolowany uchwyt 1717 1
 - Główce: 16mm², 25mm², 35mm², 50mm², 54,6mm², 70mm²
 - 3 ostrza zapasowe 1717 9
 - Klucz imbusowy 2,5mm 1710 0
 - Trwała skrzynka plastikowa AB17170

IZOLOWANE LINIE NAPOWIETRZNE




C^{1000V}
EN/IEC60900:2004

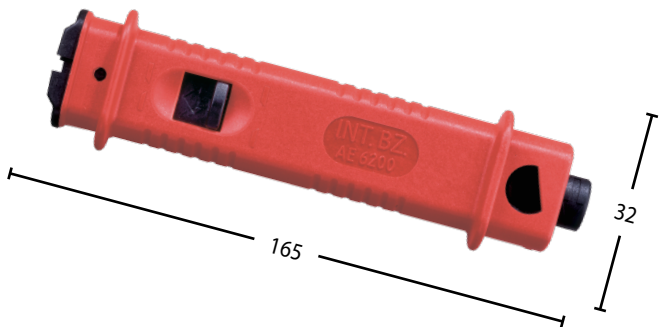

FSI - Izolowane narzędzie do przewodów 2.5 do 10mm²

JEDNODRUTOWY SZTYWNY	10 mm ²
JEDNODRUTOWY ELASTYCZNY	2,5 - 4 - 6 mm ²

- Charakterystyka techniczna:
- Długość odizolowania 20mm
 - Ostrze wbudowane w narzędzie
 - Narzędzie pozwala na zdjęcie izolacji z długości 20mm tylko jedną ręką
 - Narzędzie dwustronne, uchwyt centralny pozwala na wszystkie operacje
 - Ostrza zamontowane w taki sposób, by chronić przed przypadkowym kontaktem z ręką
 - Sposób zamontowania ostrzy zapewnia dokładne odizolowanie

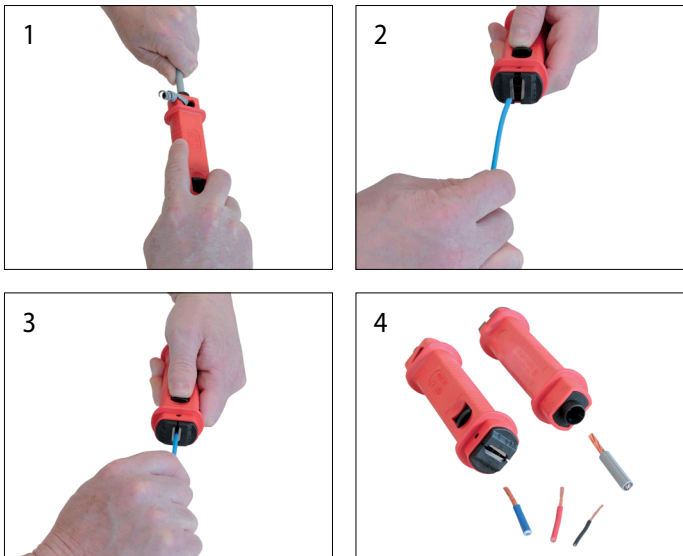

- ŁATWA OBSŁUGA
- DO PRACY POD NAPIĘCIEM 1000V
- KONSTRUKCJA DO PRACY W OGRANICZONEJ PRZESTRZENI

Opis	Nr zam.	Wymiary	Waga
Zestaw: FSI	AE6200	170 x 55 x 50 mm	150 g

- Skład zestawu:
- Izolowane narzędzie do zdejmowania izolacji AE6200
 - Miękkie etui nylonowe -


NARZĘDZIA DO ZDEJMOWANIA EKRANU PÓŁPRZEWODNIKOWEGO

FBS - Zdejmowanie ekranu wulkanizowanego



ZAKRES ZASTOSOWAŃ	Ø 10 - 52 mm
GRUBOŚĆ IZOLACJI	0 - 1,5 mm
SUGEROWANE ZASTOSOWANIE	Wulkanizowany ekran półprzewodnikowy

Charakterystyka techniczna:

- Pozycjonowanie na kablu za pomocą śruby
- Urządzenie umożliwia usunięcie ekranu w dwóch kierunkach - od czoła kabla i w kierunku przeciwnym
- Zdejmowanie można zacząć z każdego miejsca na kablu
- Przestrzeń wymagana do obrotu - tylko 200 mm
- Wymienne ostrze

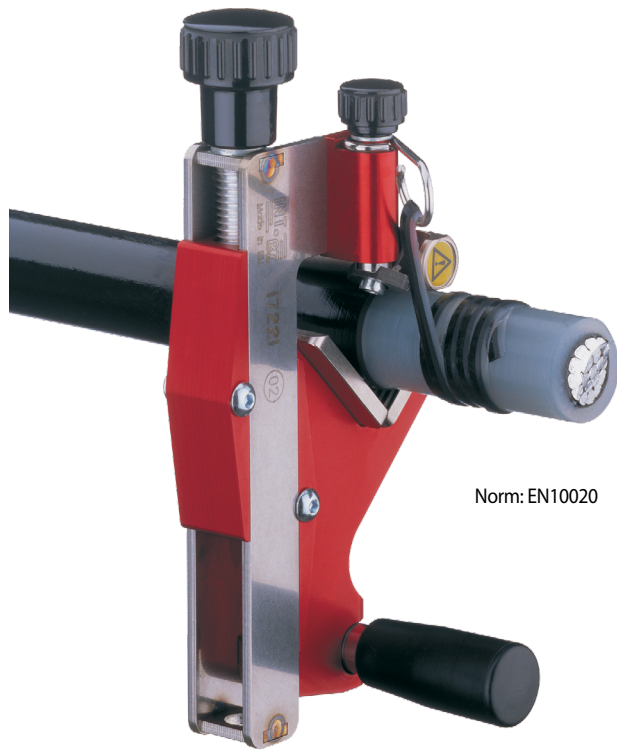

Norm: EN10020

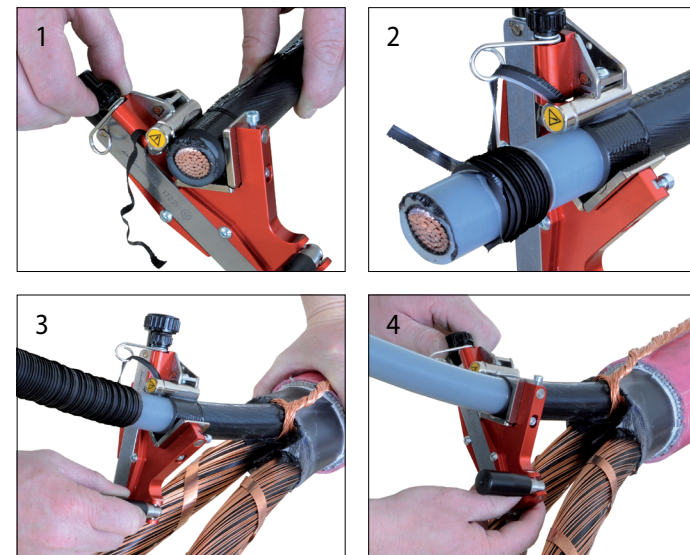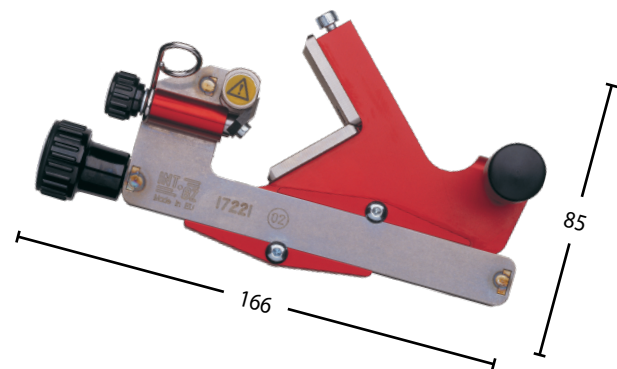

- UMOŻLIWIA PRACĘ W OGRANICZONEJ PRZESTRZENI
- IDEALNE CIĘCIE PO OBWODZIE
- STOPNIOWANA REGULACJA GŁĘBOKOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ BLOKADY

Opis	Nr zam.	Wymiary	Waga
Zestaw: FBS	1722 0	235 x 200 x 55 mm	800 g
Ostrze zapasowe 17"	1714 2	-	-
2x płytki, 1x rolka, śruby mocujące	1714 5	-	-

Skład zestawu:

- FBS Narzędzie do zdejmowania ekranu 1722 1
- 2,5 mm Klucz imbusowy 1710 0
- Tubka smaru silikonowego AG1013
- Trwała skrzynka z plastiku AB17220




NARZĘDZIA DO ZDEJMOWANIA EKRANU PÓŁPRZEWODNIKOWEGO

HLS - Zdejmowanie ekranu nie wulkanizowanego



ZAKRES ZASTOSOWAŃ	Ø 16 - 41 mm
GRUBOŚĆ IZOLACJI	0 - 2 mm
SUGEROWANE ZASTOSOWANIE	Nie wulkanizowany ekran półprzewodnikowy

Charakterystyka techniczna:

- Do usuwania nie wulkanizowanego ekranu z kabli sn
- Cięcie wzdłuż, po obwodzie i spiralne
- Klamra zaciskowa dla ograniczenia długości zdejmowania ekranu
- Stopniowa regulacja głębokości
- Wymagana przestrzeń obrotu tylko 130 mm
- Docisk narzędzia i klamry ograniczającej na kablu za pomocą sprężyny
- Głębokość nacięcia regulowana od 0 do 0,9mm skokowo co 0,1 mm
- Nacięcie wzdłużne i po obwodzie

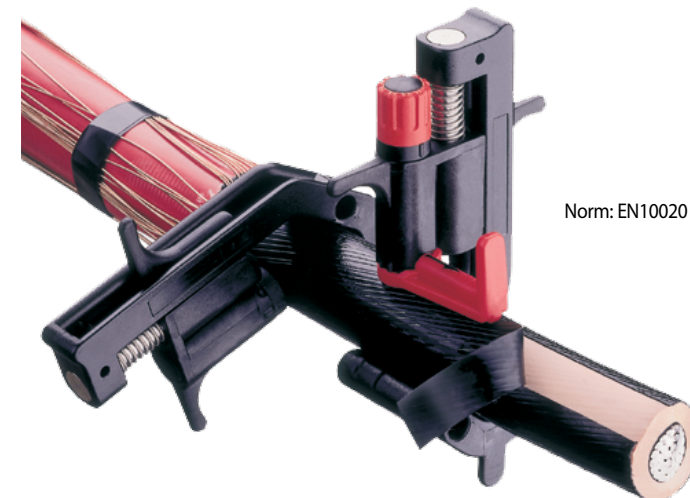

Norm: EN10020

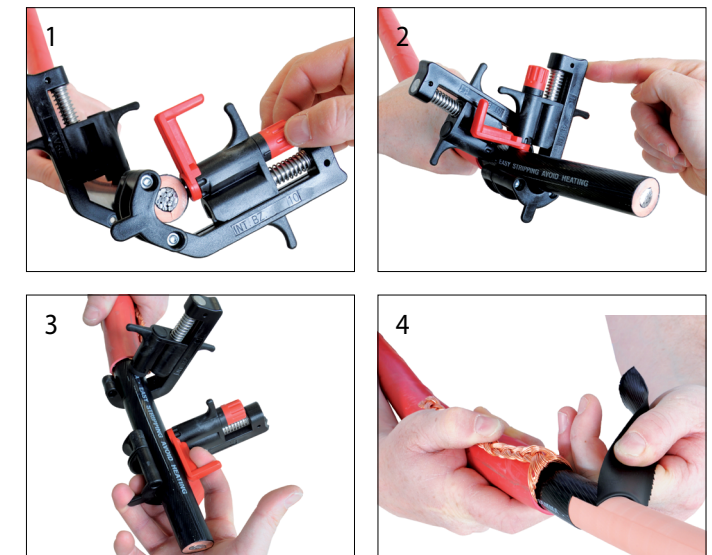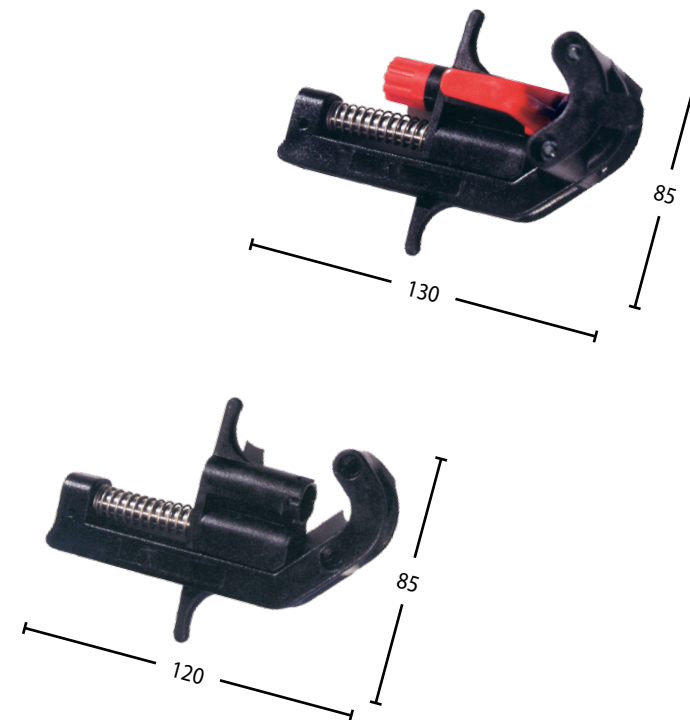

- UMOŻLIWIA PRACĘ W OGRANICZONEJ PRZESTRZENI
- IDEALNE CIĘCIE PO OBWODZIE
- BRAK NACIĘĆ GŁĘBIJ POŁOŻONEJ WARSTWY

Opis	Nr zam.	Wymiary	Waga
Zestaw: HLS	AV6400	250 x 160 x 55 mm	600 g
Ostrze zapasowe	AV6499	-	-

Skład zestawu:

- HLS - narzędzie do zdejmowania ekranu AV6410
- Klamra ograniczająca AV6411
- Tubka smaru silikonowego AG1013
- Trwała skrzynka plastikowa AB6400



NARZĘDZIA DO ZDEJMOWANIA IZOLACJI PODSTAWOWEJ

IMS - PRZYRZĄD DO ZDEJMOWANIA IZOLACJI

ZAKRES ZASTOSOWAŃ	25 - 240 mm ²
GRUBOŚĆ IZOLACJI	Wymienne głowice
SUGEROWANE ZASTOSOWANIE	Wszystkie typy izolacji podstawowej


Charakterystyka techniczna:

- Odpowiedni do kabli SN 10/11kV lub 20/22kV
- Długość zdejmowania izolacji regulowana od 20 do 100 mm
- Skala oznaczona na uchwycie
- Szybki montaż głowicy
- Cięcie w kierunku wskazywanym przez strzałkę
- Wymienne ostrze

Dostępne głowice:

10 - 11kV	20 - 22kV
Głowica 35 mm ² 1716021	Głowica 25 mm ² AV63025
Głowica 50 mm ² 1716024	Głowica 35 mm ² AV63035
Głowica 120 mm ² 1716013	Głowica 50 mm ² AV63050
Głowica 150 mm ² 1716027	Głowica 70 mm ² AV63070
Głowica 185 mm ² 1716020	Głowica 95 mm ² AV63095
Głowica 240 mm ² 1716006	Głowica 120 mm ² AV63120
	Głowica 150 mm ² AV63150
	Głowica 185 mm ² AV63185
	Głowica 240 mm ² AV63240

Inne głowice dostępne na życzenie (10kV, 30kV, niestandardowe rozmiary)

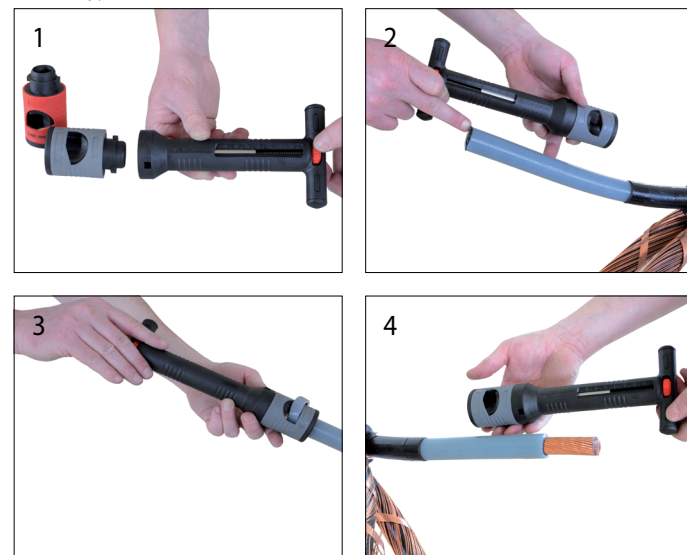

- ŁATWA OBSŁUGA DZIĘKI WYMIENNYM GŁOWICOM
- REGULOWANA DŁUGOŚĆ ZDEJMOWANIA IZOLACJI
- DO PRACY W OGRANICZONEJ PRZESTRZENI

Opis	Nr zam.	Wymiary	Waga
Zestaw: IMS 20kV	AV6310	330 x 290 x 75 mm	600 g
Zest.: IMS 20kV + AMS	AV6320	330 x 290 x 75 mm	1,70 kg
Ostrze zapasowe	AV6399	-	-

Skład zestawu - AV6310:


- Uchwyt AV6300
- Głowice 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240mm²
- Trwała skrzynka plastikowa AB6300

Skład zestawu - AV6320 jak zestaw AV6310 łącznie z:

- AMS - przyrząd do zdejmowania izolacji zewn. AV6221



Norm: EN10020

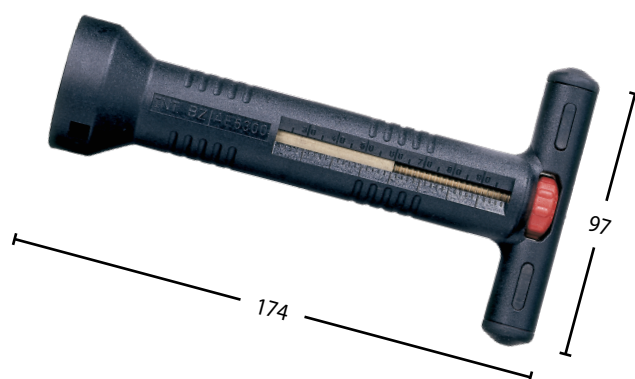


NARZĘDZIA DO ZDEJMOWANIA IZOLACJI PODSTAWOWEJ

IMS II - Uniwersalny przyrząd do zdejmowania izolacji podstawowej



ZAKRES ZASTOSOWAŃ	Ø 15 - 52 mm
GRUBOŚĆ IZOLACJI	0 - 15 mm
SUGEROWANE ZASTOSOWANIE	Wszystkie typy izolacji podstawowej

Charakterystyka techniczna:

- Przeznaczony do usuwania izolacji z kabli od 6 do 45kV
- Cięcie po obwodzie i spiralne
- Przestrzeń wymagana do obrotu tylko 200 mm
- Zmienny kąt natarcia
- Pozycjonowanie na kablu za pomocą precyzyjnej śruby
- Do pracy na obu końcach kabla
- Nieograniczona długość zdejmowanej izolacji
- Wymienne ostrze

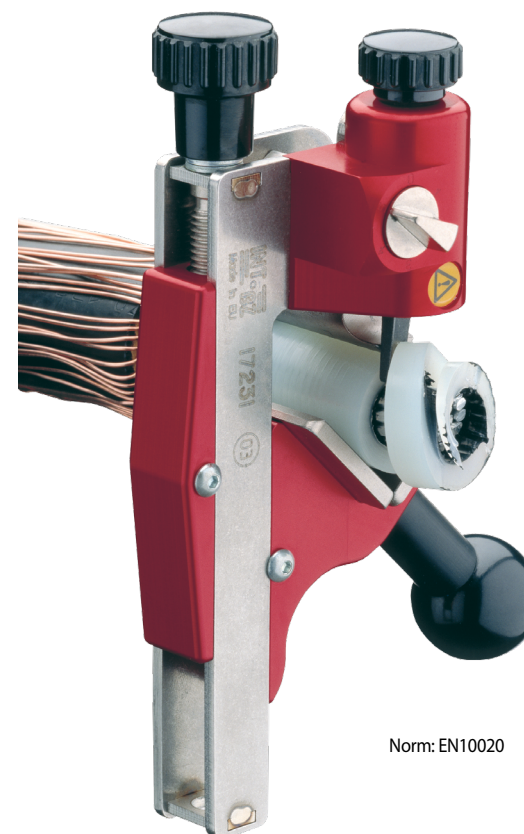

Norm: EN10020

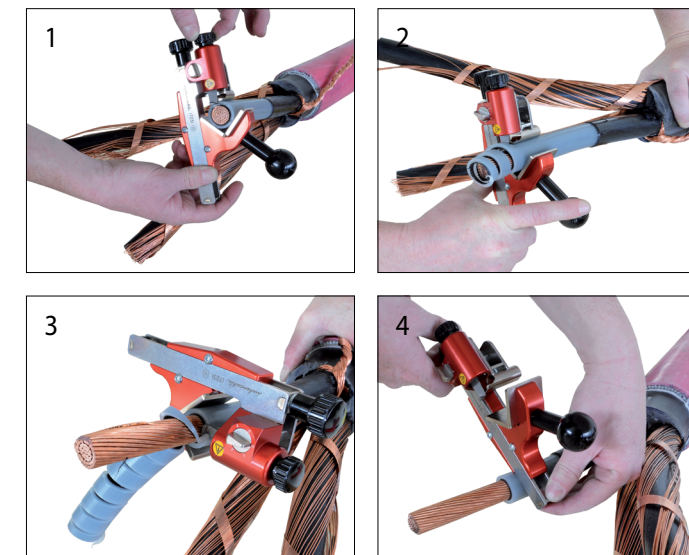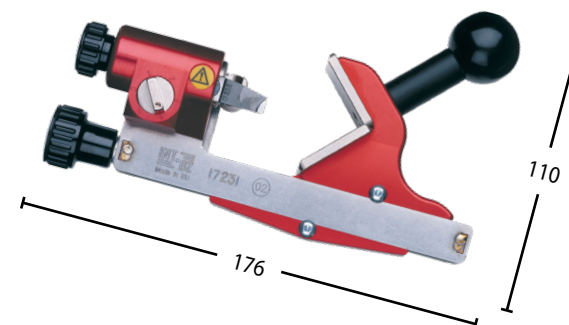

- POZWALA NA PRACĘ W CIĄSNYCH MIEJSCACH
- IDEALNE CIĘCIE PO OBWODZIE
- NIE NACINA GŁĘBSZEJ WARSTWY


Opis	Nr zam.	Wymiary	Waga
Zestaw: IMS II	1723 0	275 x 220 x 65 mm	1,0 kg
Ostrze zapasowe	1723 2	-	-
2x płytka, 1x rolka, śruby mocujące	1723 5	-	-

Skład zestawu:


- IMS II - przyrząd do zdejmowania izolacji 1723 1
- 2,5mm klucz imbusowy 1710 0
- Tubka smaru silikonowego AG1013
- Trwała skrzynka plastikowa AB17230



NARZĘDZIE FAZUJĄCE

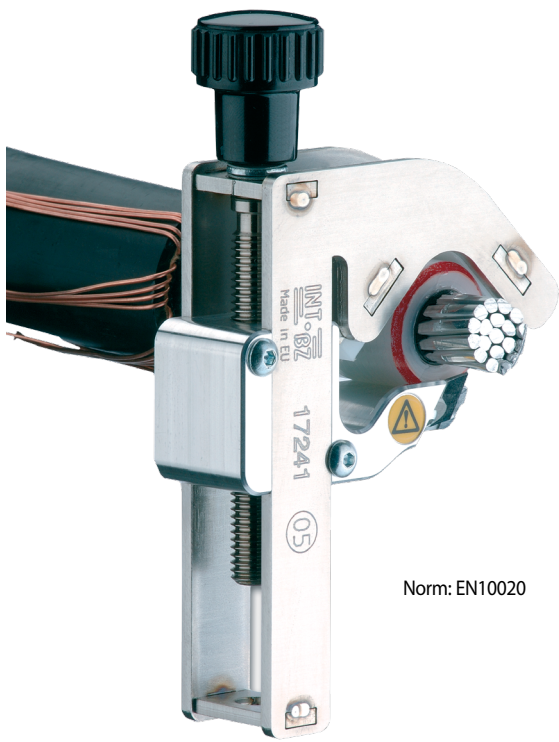


Norm: EN10020

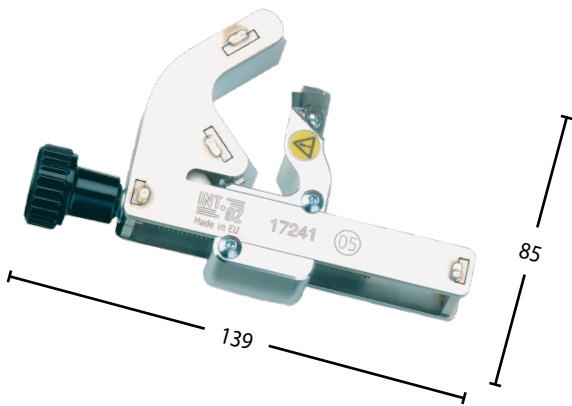

UFS - Narzędzie do fazowania izolacji podstawowej

ZAKRES ZASTOSOWAŃ	Ø 15 - 60 mm
SUGEROWANE ZASTOSOWANIE	Wszystkie typy izolacji podstawowej

- Charakterystyka techniczna:
- Do fazowania końcówek izolacji podstawowej kabli SN (2 x 45°)
 - Pozycjonowanie na kablu za pomocą zacisku
 - Optymalny posuw na kablu bez użycia pasty silikonowej
 - Wymienne ostrze
 - Przestrzeń wymagana do obrotu tylko 200 mm
 - Fazuje tylko krawędź (nie nadaje kształtu "ołówka")

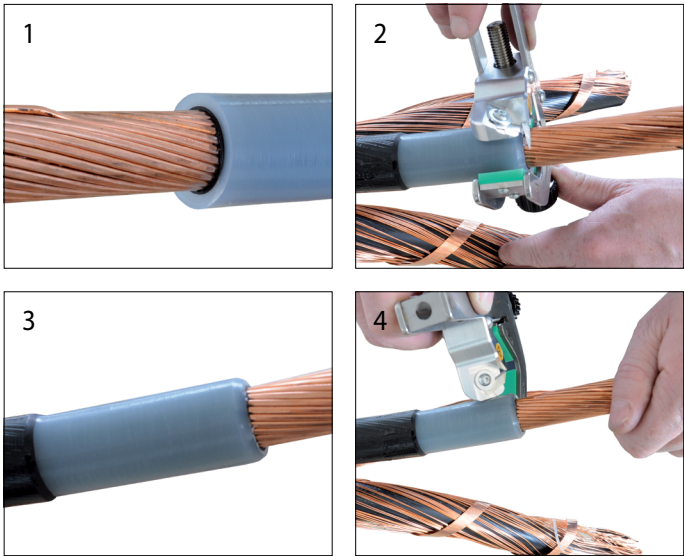

- DO PRACY W OGRANICZONEJ PRZESTRZENI
- ŁATWA OBSŁUGA PRZEZ 1 POKRĘTŁO
- NARZĘDZIE UNIWERSALNE DO 45 kV

Opis	Nr zam.	Wymiary	Waga
Zestaw: UFS	1724 0	170 x 50 x 90 mm	390 g
Ostrze zapasowe	1724 2	-	-

- Skład zestawu:
- UFS - narzędzie do fazowania izolacji podstawowej 1724 1
 - 2,5mm klucz imbusowy..... 1710 0
 - Miękkie etui nylonowe.....AB17130

ZESTAWY NARZĘDZI DO USUWANIA IZOLACJI



Zestaw - Narzędzia do usuwania izolacji - 1799 001

Do zdejmowania powłok zewnętrznych, ekranu półprzewodnikowego i izolacji podstawowej. Optymalne wyposażenie do realizacji całej procedury dla większości typów kabli.

- Wyposażenie:
- AIS - nożyce krążkowe 1719 6
 - Pokrętło grzechotkowe 1719 4
 - 10 x 14 Kolorowe podkładki dystansowe -
 - 2 śruby zapasowe do mocowania ostrzy..... 1719 7
 - FBS - narzędzie do zdejmowania ekranu..... 1722 1
 - IMS II - narzędzie do zdejmowania izolacji podstawowej 1723 1
 - Tubka pasty silikonowej AG1013
 - 2.5mm klucz imbusowy..... 1710 0
 - Trwała skrzynka plastikowa 1799

Opis	Nr zam.	Wymiary	Waga
Zestaw:	1799 001	390 x 330 x 90 mm	4,0 kg



Zestaw - Narzędzia do usuwania izolacji - 1799 002

Do zdejmowania powłok zewnętrznych, ekranu półprzewodnikowego i izolacji podstawowej. Optymalne wyposażenie do realizacji całej procedury dla większości typów kabli.

- Wyposażenie:
- Uniwersalny przyrząd do zdejmowania izolacji zewn. - AMS..... AV6221
 - FBS - narzędzie do zdejmowania ekranu.....1722 1
 - IMS II - narzędzie do zdejmowania izolacji podstawowej 1723 1
 - Tubka pasty silikonowej AG1013
 - Nożyczki dla elektryka..... 1601 0
 - Nóż kablowy..... AV3920
 - Trwała skrzynka plastikowa AG3000

Opis	Nr zam.	Wymiary	Waga
Zestaw	1799 002	390 x 330 x 90 mm	3,0 kg

- Opcjonalnie (po oddzielnym zamówieniu):
- Uchwyt IMS 20kV AV6300
 - 4 Głowice do wyboru (patrz strona 16).....AV63...

ZESTAWY NARZĘDZI DO USUWANIA IZOLACJI



Zestaw narzędzi do usuwania izolacji z kabli SN

Do zdejmowania powłok zewnętrznych, ekranu półprzewodnikowego i izolacji podstawowej z kabli 10 / 20 / 30 kV.

- Wyposażenie:
- AMX narzędzie do zdejmowania izolacji zewnętrznej 1730 0
 - Pokrętko grzechotkowe 1719 4
 - AMS przyrząd do zdejmowania izolacji zewnętrznej..... AV6221
 - FBS narzędzie do zdejmowania ekranu..... 1722 1
 - IMS II narzędzie do zdejmowania izolacji podstawowej 1723 1
 - UFS - narzędzie do fazowania izolacji podstawowej 1724 1
 - Tubka pasty silikonowej AG1013
 - Trwała skrzynka plastikowa AB17240

Opis	Nr zam.	Wymiary	Waga
Zestaw	1799 004	390 x 330 x 90 mm	3,4 kg

ZESTAWY NARZĘDZI DO USUWANIA IZOLACJI



AMX - AIRBAG - Zestaw narzędzi do zdejmowania izolacji z kabli z poduszką powietrzną

Zaprojektowany dla całkowitego odizolowania poszczególnych powłok z kabli z poduszką powietrzną.

- Wyposażenie:
- AMX narzędzie do usuwania izolacji zewnętrznej 1730 0
 - Pokrętko grzechotkowe 1719 4
 - AMS przyrząd do zdejmowania izolacji zewnętrznej..... AV6221
 - FBS narzędzie do zdejmowania ekranu..... 1722 1
 - IMS uchwyt do głowicy AV6300
 - Specjalna głowica 70mm² 1716 012
 - Specjalna głowica 185mm² 1716 010
 - 3 ostrza zapasowe do głowic IMS AV6399
 - Nóż uniwersalny z osłoną ostrza AV3910
 - 3 ostrza zapasowe do noża AV3911
 - Nożyczki dla elektryka..... 1601 0
 - Przyrząd do rozwierania powłok 652 002
 - Tubka pasty silikonowej AG1013
 - 2.5mm klucz imbusowy 1710 0
 - Trwała skrzynka plastikowa AB17240

Opis	Nr zam.	Wymiary	Waga
Zestaw: AMX - AIRBAG	1721 0	390 x 330 x 90 mm	3,2 kg



1716 010 – Specjalna głowica 185²



1716 012 – Specjalna głowica 70²



Kabel SN z poduszka powietrzną

AIS - AIRBAG - Zestaw narzędzi do zdejmowania izolacji z kabli z poduszką powietrzną

Zaprojektowany dla całkowitego odizolowania poszczególnych powłok z kabli z poduszką powietrzną.

- Wyposażenie standardowe:
- AIS - AIRBAG nożyce krążkowe..... 1719 8
 - Pokrętko grzechotkowe..... 1719 4
 - 2 zapasowe śruby do mocowania ostrzy 1719 7
 - Zestaw ostrzy zapasowych z podkładkami..... 1719 9
 - AMS przyrząd do zdejmowania izolacji zewnętrznej AV6221
 - FBS narzędzie do zdejmowania ekranu 1722 1
 - IMS uchwyt do głowicy AV6300
 - Specjalna głowica 70mm² 1716 012
 - Specjalna głowica 185mm² 1716 010
 - 3 ostrza zapasowe do głowic IMS AV6399
 - Nóż uniwersalny z osłoną ostrza..... AV3910
 - 3 ostrza zapasowe do noża AV3911
 - Nożyczki dla elektryka 1601 0
 - Przyrząd do rozwierania powłok..... 652 002
 - Tubka pasty silikonowej AG1013
 - 2.5mm klucz imbusowy 1710 0
 - Trwała skrzynka plastikowa AB17240

- Wyposażenie zredukowane:
- AIS - AIRBAGnożyce krążkowe 1719 8
 - Pokrętko grzechotkowe..... 1719 4
 - Zapasowe śruby do mocowania ostrzy 1719 7
 - Zestaw zapasowych ostrzy z podkładkami..... -
 - 2.5mm klucz imbusowy 1710 1
 - Trwała skrzynka plastikowa AB17240

Opis	Nr zam.	Wymiary	Waga
Zestaw: AIS - AIRBAG	1720 0	390 x 330 x 90 mm	3,2 kg
Zes.: AIS - AIRBAG red.	1720 1	390 x 330 x 90 mm	1,9 kg



NOTATKI




Wypożyczenie:

• Walizka	AG2000
• 1/20 suwmiarka 150 mm	AG1001
• Miara 3 m	7406 030
• Szczotka stalowa	AG1014
• Tarnik bez uchwytu	AG1005
• Pilnik półokrągły z uchwytem	AG1004
• Wkrętak 3x100 mm Fil.....	1301 030
• Wkrętak4x100 mm Fil.....	1301 040
• Wkrętak.screws 5x125 mm Fil.....	1301 055
• Wkrętak z gniazdem kulkowym hex 6 mm Fil.....	1305 060
• Młotek300 g	7130 582
• Pobijak Ø 35 mm	AG1010
• Rozwieracz powłok	AG1011
• Nożyczki dla elektryka.....	1601 1
• Nóż kablowy z wymiennym ostrzem.	AV3920
• Ostrze zapasowe do AV3920	AV3921
• Nóż z osłoną ostrza	AV3910
• 3 zapasowe ostrza do AV3910	AV3911
• Lupa z latarką.....	AG1012
• Szczypce uniwersalne 180 mm	AP0119 N
• Szczypce do cięcia kabli 160 mm	AP1017
• Tubka pasty silikonowej	AG1013
• 2,5 mm klucz imbusowy	1710 0



Kody dla poszczególnych narzędzi z zestawu:

AG2020+...	A	B	C	D	E	F
Nożyce grzechotkowe Ø 54 mm 	Nożyce grzechotkowe Ø 54 mm 	Przyrząd do usuwania izolacji AMS bez etui (str.7) 	Przyrząd do kabli IMS20kV , bez skrzynki (str.16) 	Narzędzie do ekranu - HLS, bez skrzynki (str.15) 	Narzędzie do ekranu - FBS, bez skrzynki (str.14) 	Narzędzie do fazowa- nia izolacji - UFS, bez skrzynki (str.18) 

Przykł. zamówienie: AG2020ADF

Wypożyczenie:

- AG2020 - walizka standardowa
- A - nożyce grzechotkowe
- D - HLS narz. do ekranu
- F - UFS narzędzie do fazowania


	Opis	Nr zam.	Wymiary	Waga
	Zestaw standardowy	AG2020	450 x 380 x 200 mm	6,3 kg
	Zestaw indywidualny	AG2020...	450 x 380 x 200 mm	-
	Pusta walizka	AG2000	450 x 380 x 200 mm	3,7 kg

NOTATKI

intercable

NARZĘDZIA DLA PROFESJONALISTÓW

STRIPPING_13_01

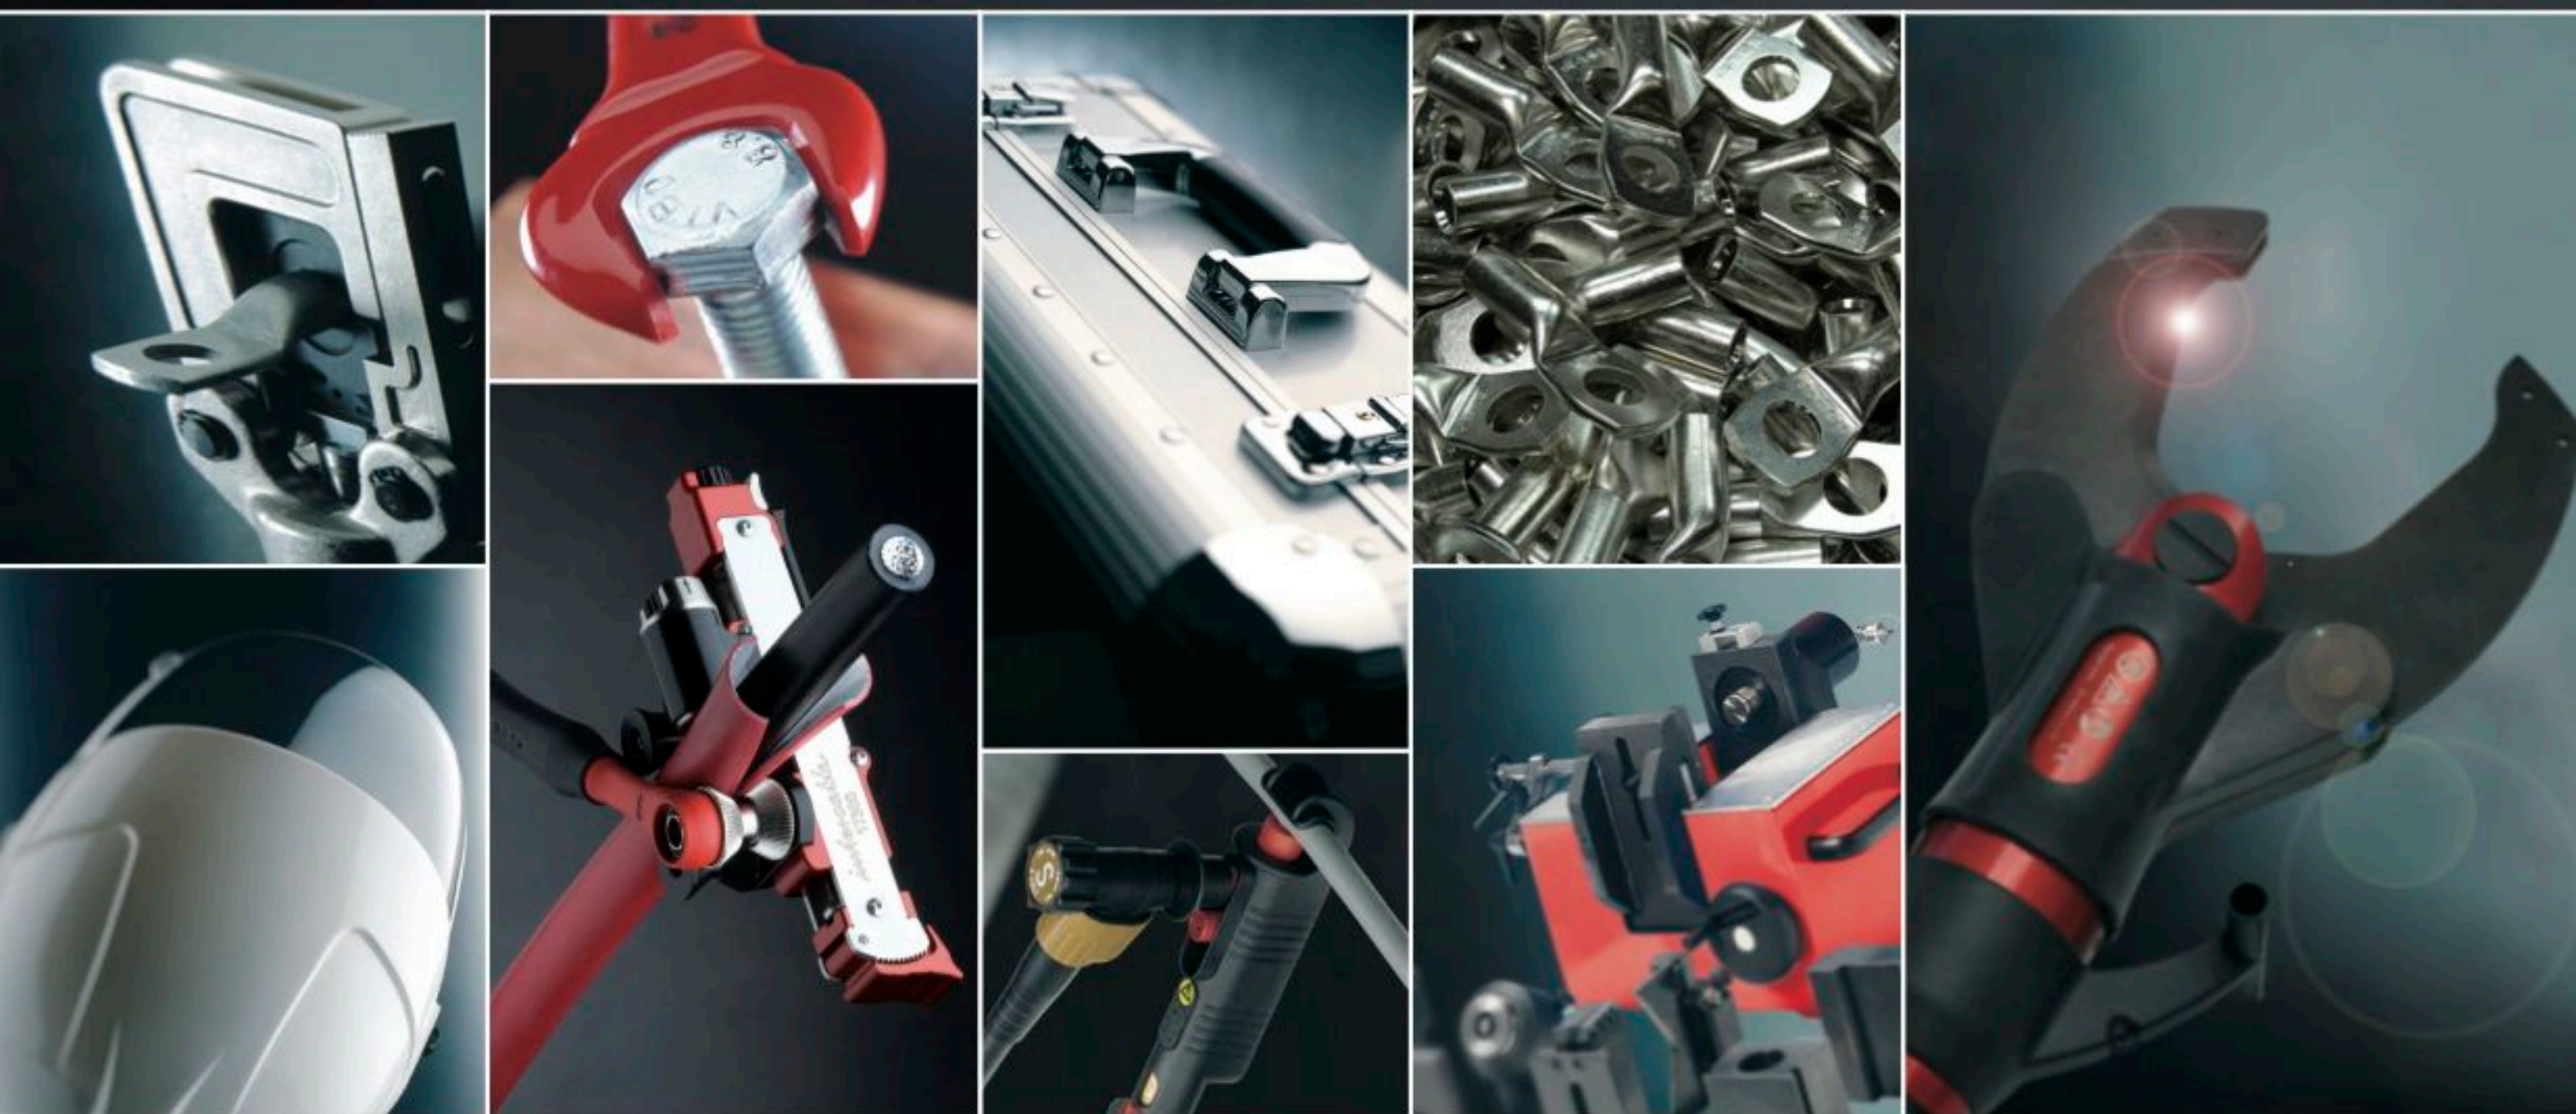

Intercable srl

Via Campi della Rienza, 21
I-39031 Brunico – ITALY
Tel. +39 0474 - 571700
Fax +39 0474 - 555511
export@intercable.it
www.intercable.eu

Intercable w Polsce

ul. Poznańska 275a
PL - 88-100 Inowrocław
Tel. +48 52 35 37 200
Fax +48 52 35 49 541
biuro@intercable.pl
www.intercable.pl

Intercable nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub eksploatacji produktów przedstawionych w niniejszym katalogu. Ponadto Intercable zastrzega sobie prawo do zmiany produktów w niniejszym katalogu bez uprzedzenia.